



精品制胜·真诚服务
Winning quality sincere service



数字家居智能楼宇对讲系统
Digital home furnishing intelligent building intercom system

目录 Contents

01	目录
02	企业简介
03	云对讲产品介绍
07	数字对讲产品介绍
11	主机产品介绍
17	分机产品介绍
27	智能家居
29	套装介绍
33	门禁机介绍
39	智能锁介绍
41	道闸车牌识别介绍
45	系统布线图
49	产品大全
52	工程案例



公司简介>>>

石家庄安居乐科技有限公司成立于2009年5月，是经石家庄市工商行政管理局批准的一级法人实体企业，我司一直专注于智慧社区系列产品研发生产，积累了10余年的丰富经验，公司产品款式多样、覆盖面广，产品系列集可视楼宇对讲，云对讲云门禁，人脸识别，指纹锁，智能家居，车牌识别道闸及人行通道口等小区各出入口的控制管理、集门禁刷卡、密码开锁、指纹识别，人脸识别联动等功能于一体的智慧社区系列产品。

本公司生产的“安居乐”品牌楼宇对讲门禁系统，经“国家公安部安全防范产品检验测试中心”检验合格，并取得公安部颁发的产品检测报告，同时也获得了河北省公安厅省级技防工程设计、施工、维修壹级资质。

针对目前智慧社区需求将入户防盗门、小区单元门、小区大门及小区车辆进出门禁控制完美结合，建立云端数字后台搭建业主、物业管理、周界商圈、广告经营、O2O的大数据交流平台，充分发挥各自优势资源，共同营造增值空间，体现各自社会价值。让用户切身体验到：“家就在眼前，社区就在身边，世界就在指尖，生活就在安居乐业。”

市场的竞争，就是产品优劣的竞争。多年来，本公司严格执行ISO9001国际质量管理体系，充分发挥产品在技术和服务方面优势，不断提高科技含量和服务水平，本着产品高科技含量是企业发展的长青树这一理念，本公司用先进的检验仪器和机器设备，用科学手段保证产品质量，使产品不断推陈出新。

为了真正实现“质量第一、服务第一”的经营理念，我公司在硬件设施、人员配备及软件上进行了细致的安排，在本行业中形成一种“品牌效应”。我公司员工平均年龄26.7岁，是一个有活力、有创新、有开拓精神的集体。公司的企业文化理念是“坚持创新、紧贴市场”。同时我们希望我们是在为社区的每一个居民创造一个幸福安全的生活环境、为社会作一点贡献，我们公司的全体员工也希望得到社会对我们的支持。

产品篇



智能楼宇对讲系统 云对讲系列

AJL-SY075
云对讲主机



云对讲功能特点

- 通过云后台与平板电脑、手机对接，业主轻点手机APP就可以实现视频对讲、通话开锁；
- 固定电话、2G手机实现对讲、开锁；
- 家属授权、访客随机密码、IC卡加密联网、身份识别、远程监视、远程监听、远程开锁；
- 刷卡拍照后台追溯、查询详细记录；

技术参数

- 主处理器：A40 4核心最高1.5GHz主频
- 内存：DDR3 2GB
- 内置存储容量：8GB/16G/32G(可选)
- 显示屏：5/13.3寸液晶显示屏，支持最大分辨率1920*1080，支持7寸-100寸显示屏
- 显示屏接口：LVDS 接口，支持1080PHDMI输出
- 分辨率：480*272/1024*600
- 网络：RJ45标准接口，百兆以太网接口，支持Ethernet 支持蓝牙+ wifi模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议
- 支持蓝牙4.0协议
- 识别模式：IC/ID卡/可实现其他模式识别，如银行卡、手环、身份证件、人脸识别等
- 按键：触摸按键+机械按键
- 系统版本：安卓5.0以上
- 电源：12V DC
- 功耗： $<60W$
- 工作环境温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$



AJL-SY131
云对讲主机



10寸平板功能特点

- 视频、监控、开锁、上网、影视、音乐、聊天、通话、收发信息，不仅具有传统可视对讲分机的功能，亦具有平板电脑的功能。



技术参数

- 操作系统：Android 6.1.1
- 处理器：MKT6592八核2.0GHz
- 运行内存：(RAM)DDR3 1GB
- 机身内存：(ROM)NAND 8GB
- 屏幕尺寸：10.1英寸IPS
- 分辨率：1920*1280
- 触摸屏：电容式5点触摸G+G
- 热门功能：WiFi/重力感应/HDMI/3G外挂/U盘外挂 蓝牙GPS
- 喇叭：8Ω/1W*2
- 麦克风：支持
- 摄像头：前置80万像素；后置200万像素
- 电池类型：锂聚合物电池3.7V
- 电池容量：2500毫安时
- 设备控制：电源键



智能楼宇对讲系统

云对讲系列




AJL-SY076

功能特点

- 通过云后台与平板电脑、手机对接，业主轻点手机APP就可以实现视频对讲、通话开锁；
- 固定电话、2G手机实现对讲、开锁；
- 家属授权、访客随机密码、IC卡加密联网、身份识别、远程监视、远程监听、远程开锁；
- 刷卡拍照后台追溯、查询详细记录；

技术参数

- 4.3/7寸屏主处理器 A20 双核 最高1.0GHz 主频
- 内存 DDR3 1GB 支持分辨率1024 * 600
- 内置存储容量 8GB
- 显示屏 7寸液晶显示屏
- 显示屏接口 LVDS 接口
- 网络 RJ45 标准接口，百兆以太网接口，
- 支持Ethernet 识别模式
- IC/ID卡 可增加人脸识别
- 触摸按键/触摸按键+机械按键
- 系统版本 安卓5.0
- 电源 12V/5A DC
- 功耗 <50W 工作环境温度-20 — 50°C

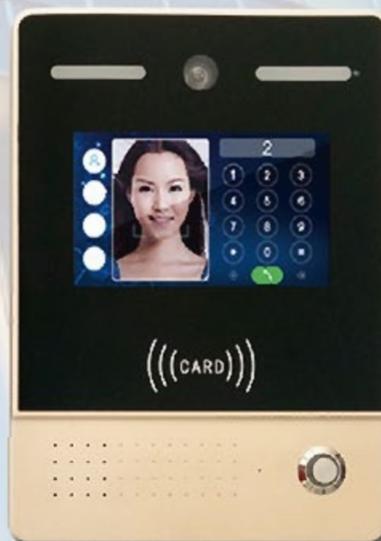

AJL-YBS01


AJL-SM05A

功能特点

- 数模主机可对接传统模拟分机和手机APP，访客呼叫时户内分机和手机APP同时振铃，任意一方均可接听；
- 系统设有和弦铃音或MP3铃音；
- 短路隔离保护，每户分机均采用户户隔离，系统内分机出现故障不会影响整体系统的正常运行；
- 可支持多门进入；
- 支持APP云对讲，可实现远程对讲、开门及访客密码开门等功能，可增加指纹功能。


AJL-SM07A

技术参数

- 材质：铝合金
- 屏幕：4.3寸/7寸TFT液晶显示屏
- 按键：背光机械按键
- 处理器：高性能嵌入式处理器
- 操作系统：嵌入式LINUX操作系统
- 摄像头：CMOS 100万像素
- 视频压缩：H.264/30FPS
- 音频：输入/输出
- 网络协议：TCP/IP
- 以太网：10/100M自适应
- 电源：DC18V
- 电流：500毫安
- 功耗：小于等于5W
- 工作温度：-20°C-50°C
- APP：intel网连接
- 模拟分机：CAT-5超5类网线


AJL-SM08A

■ 智能楼宇对讲系统

数字楼宇对讲



AJL-OS02

功能特点

- 4.3寸屏操作更方便，更清晰；
- 高清摄像头，单向可视，双向对讲；
- 背光按键，铝制拉丝面板，时尚精致大气，经久耐用；
- 一键开锁、密码开锁、刷卡开锁等；
- 全数字对讲TCP/IP协议传输；
- 信息发布、留影留言、户户对讲、可对接智能家居；

技术参数

- 工作电压DC12V/2A
- 摄像头：数字高清200W
- 开锁功能：密码、刷卡
- 视频格式：H.264编解码，支持MP4,MPEG
- 音频格式：PCM数字高保真通讯
- 工作温度：-20°C-50°C
- 环境湿度：15%-85%
- 输出功率：≥100mW
- 布线方式：CAT-5超5类网线



AJL-OS03



AJL-IS03



功能特点

- 信息：拍照记录/小区信息/个人信息/留影留言；
- 呼叫中心：一键呼叫物业/保安求助，方便、快捷、安心；
- 监视：可监视允许范围的单元机、别墅机、网络摄像等，并拍照保存；
- 功能：可对接智能家居，全触屏操作家庭布放撤防；
- 户户通：可输入对方业主房号进行户户通话；

技术参数


- 操作系统：Linux
- 屏幕显示：7寸数字触摸电容屏
- 分辨率：800*480
- 材质：亚克力面板ABS底壳
- 传输方式：TCP/IP
- CPU频率值：主频1GHz
- 运行内存：64MB DDR
- 机身存储：16MB Nor flash可扩展SD卡
- 报警：8路安防报警
- 工作电压：DC12V
- 待机电流： $\leq 150\text{mA}$
- 工作电耗： $\leq 5\text{W}$
- 工作温度：-20°C-50°C
- 环境温度：20%-95%
- 安装方式：壁挂式



AJL-IS05

智能楼宇对讲系统

数字楼宇对讲

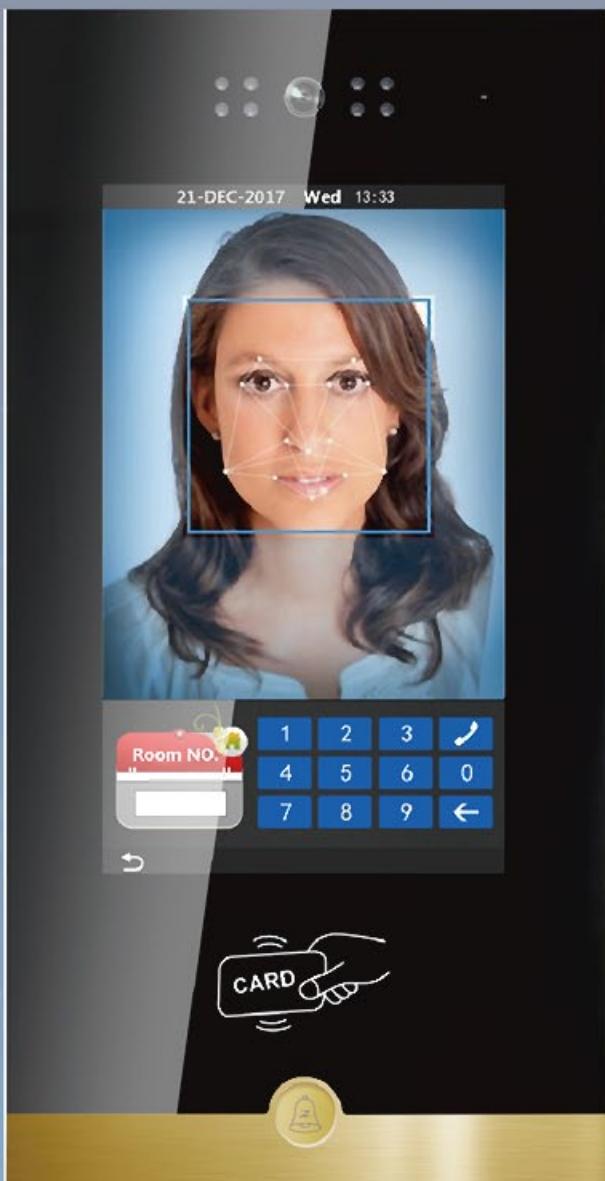

AJL-OS08



AJL-OS06

功能特点

- 彩色液晶显示屏，支持媒体播放；
- 可视对讲、视频监控、密码开锁、刷卡开锁、蓝牙开锁；
- 人脸识别、二维码功能；
- 广告运营，发布小区公告；
- 信息发布、留影留言、户户对讲；

技术参数

- 显示屏：4.3/10寸高清液晶显示屏
- 分辨率：480*272
- 摄像头：CMOS高清
- 操作方式：按键操作
- 传输方式：TCP/IP网络
- 输入电源：12V DC
- 设备功耗：待机3W, 最大4W
- 工作温度：-10°C-55°C
- 相对湿度：20%-95%
- 安装方式：嵌入式



AJL-OS04



功能特点

- 高清大屏，极致体验；
- 拍照记录/小区信息/个人信息/留影留言；
- 一键呼叫物业/保安求助，方便、快捷、安心；
- 可监视允许范围的单元机、别墅机、网络摄像等，并拍照保存；
- 可对接智能家居，全触屏操作家庭布放撤防；
- 可输入对方业主房号进行户户通话；

技术参数

- 显示屏：4.3/7/10寸高清液晶显示屏
- 分辨率：1024*600
- 面板：塑料外壳，钢化玻璃面板
- 操作方式：触摸屏
- 传输方式：TCP/IP
- 输入电源：12V DC
- 设备功耗：待机2W，最大4W
- 工作温度：-10°C-50°C
- 相对湿度：20%-95%
- 安装方式：壁挂式



AJL-IS02

智能楼宇对讲系统

可视主机系列

功能特点

- 系统设有16种和弦铃音或MP3铃音；
- 图像采用点对点技术传输，有效避免高层出现图像重影或模糊现象；
- 该系统可适于大型智能可视联网小区，系统最大容量可带999户分机，99幢，每幢共9单元，9台围墙机，1台管理机约89901009户；
- 联网采用RS485通讯，抗干扰能力强、工作稳定；
- 主机/分机/围墙机/管理机，任意两方面都可以实现通话；
- 分机具有紧急求助功能；
- 主机摄像头采用逆光补偿功能，有效避免强光下出现图像异常，变形，同时，摄像头采用待机失电电路保护控制，有效保护摄像头，已以达到延长产品寿命的目的；
- 短路隔离保护，每户分机均采用户户故障隔离，系统内分机出现故障不会影响整体系统的正常运行；
- 支持扩展一号多机功能，支持多门口出入；
- 分机具有通话保密，每户均有独立的开锁密码，密码可在分机自行设定；
- 按键具有夜光功能，利于黑暗环境操作；
- 主机具有接、电磁锁、电控锁开锁功能；
- 主机可能配IC/ID门禁功能；
- 金属磨砂外壳设计；自动夜光补偿功能，令夜里同样还你清晰影像；
- 自动键盘夜光功能；IC/ID卡门禁开锁功能；独立房号密码开锁功能；
- 可呼叫分机，管理机并可通话，并可远程打开电控门；
- 可支持多门进入；




AJL-622M



AJL-618M

技术参数

● 工作电压	DC18V±50%
● 分辨率	420TV线
● 视频输出	1VP-P/75欧
● 音频信噪比	≥68dB
● 音频失真	≤6%
● 工作温度	-30℃~+70℃
● 工作电压	DC18V±10%
● 摄像头拾像范围	1/3" CCD
● 分机容量	9999户
● 功耗	静态≤95mA 动态≤350mA
● 安装方式	预埋式、嵌入式
● 读卡距离	≤15cm(选配功能)

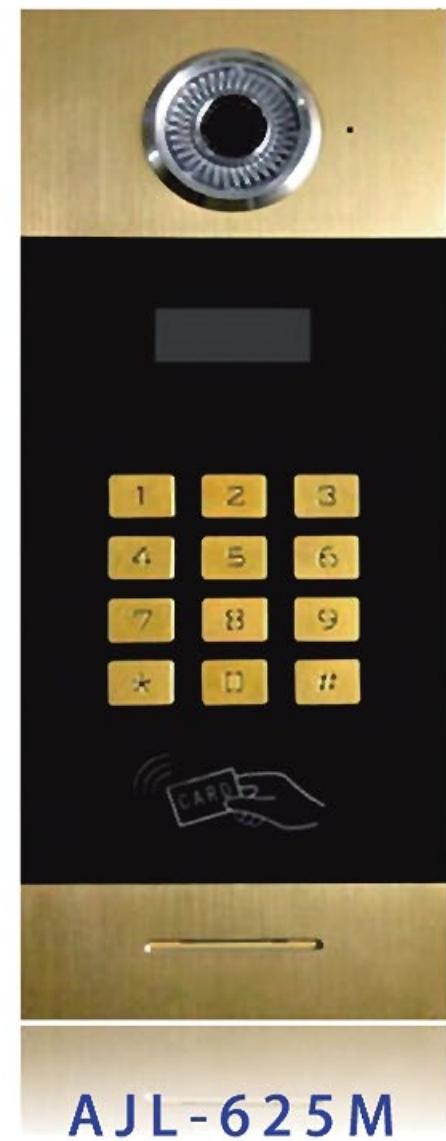

智能楼宇对讲系统

可视主机系列

功能特点

- 系统设有16种和弦铃音或MP3铃音；
- 图像采用点对点技术传输，有效避免高层出现图像重影或模糊现象；
- 该系统可适于大型智能可视联网小区，系统最大容量可带999户分机，99幢，每幢共9单元，9台围墙机，1台管理机约89901009户；
- 联网采用RS485通讯；抗干扰能力强、工作稳定；
- 主机/分机/围墙机/管理机，任意两方面都可以实现通话；
- 分机具有紧急求助功能；
- 主机摄像头采用逆光补偿功能，有效避免强光下出现图像异常，变形，同时，摄像头采用待机失电电路保护控制，有效保护摄像头，已以达到延长产品寿命的目的；
- 短路隔离保护，每户分机均采用户户故障隔离，系统内分机出现故障不会影响整体系统的正常运行；
- 支持扩展一号多机功能，支持多门口出入；
- 分机具有通话保密，每户均有独立的开锁密码，密码可在分机自行设定；
- 按键具有夜光功能，利于黑暗环境操作；
- 主机具有接、电磁锁、电控锁开锁功能；
- 主机可能配IC/ID门禁功能；
- 金属磨砂外壳设计；自动夜光补偿功能，令夜里同样还你清晰影像；
- 自动键盘夜光功能；IC/ID卡门禁开锁功能；独立房号密码开锁功能；
- 可呼叫分机，管理机并可通话，并可远程打开电控门；
- 可支持多门进入；

技术参数

- 工作电压:DC18V±50%
- 分辨率:420TV线
- 视频输出:1VP-P/75欧
- 显示屏：数码管/液晶屏
- 音频信噪比: $\geq 68dB$
- 音频失真: $\leq 6\%$
- 工作温度: $-30^{\circ}C-50^{\circ}C$
- 工作电压:DC18V±10%
- 摄像头拾像范围:1/3" CCD
- 分机容量:9999户
- 功耗:静态 $\leq 95mA$ 动态 $\leq 350mA$
- 安装方式:预埋式、嵌入式
- 读卡距离: $\leq 15cm$ (选配功能)
- 开锁方式：刷卡、指纹、人脸识别。



A JL-626M
指纹数码管



AJL-SM01R
人脸识别

■ 智能楼宇对讲系统

非可视主机系列




AJL-213S




AJL-615S



AJL-612S

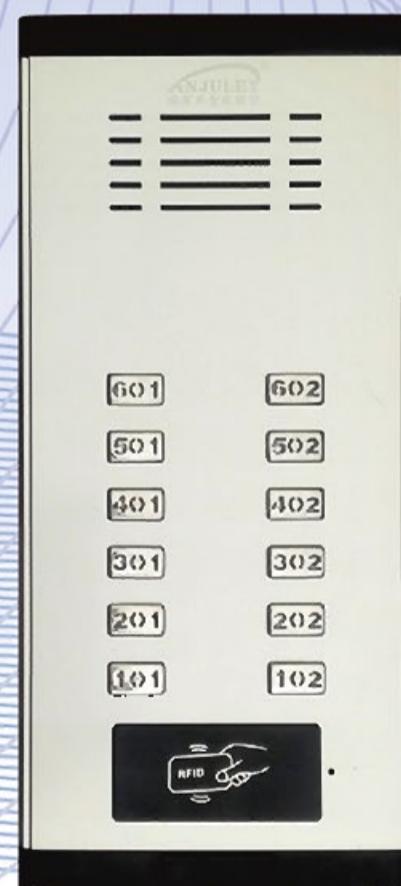


AJL-216S

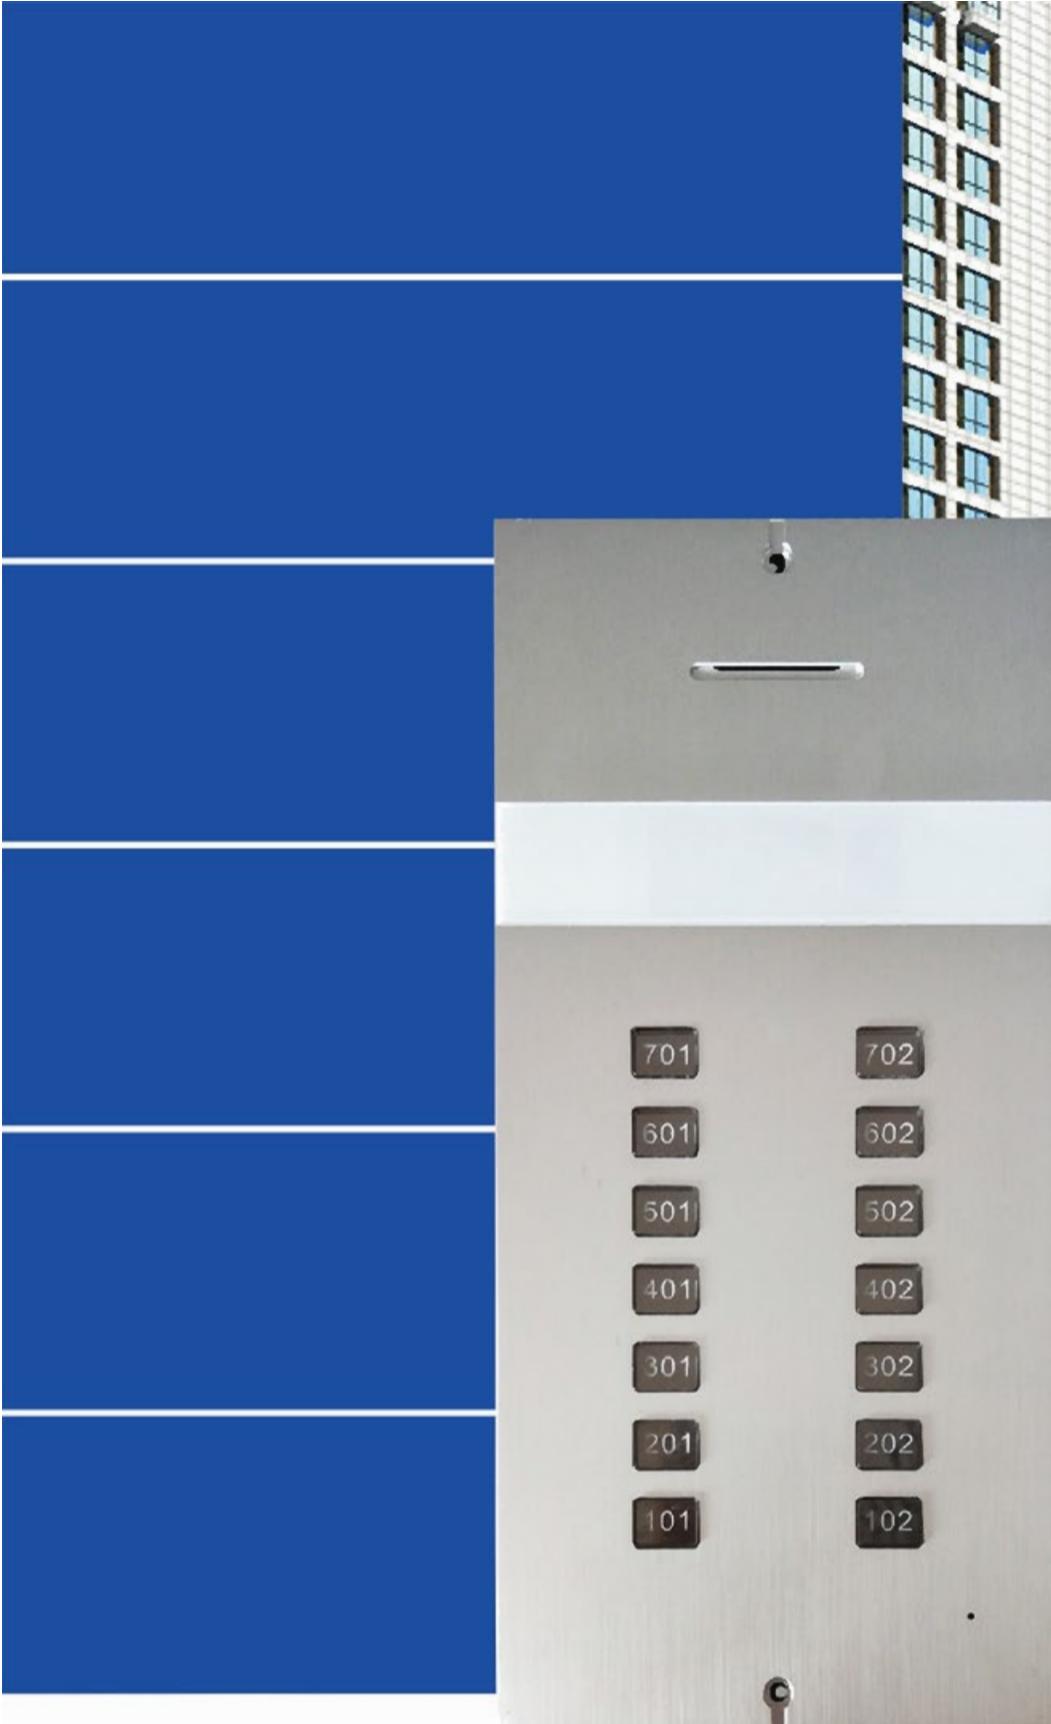
AJL-215S

AJL-613S

功能特点

- 加厚铝合金磨沙机身；
- 数码主机容量为9998户分机（可扩展），适用于多层或高层楼宇系统；
- 呼叫室内分机，管理中心机，接收其远程控制开锁；
- 数码主机可设置密码开锁功能；
- 操作按键夜视功能:在夜间无外界光源时，主机自动发照明光提示操作；
- 同一单元可设置1台主门口机，3台副单元门口主机,分机可为呼叫中的主机独立开锁；
- 工业级原料,性能稳定；
- 创新的电路设计,通话音质效果完美；

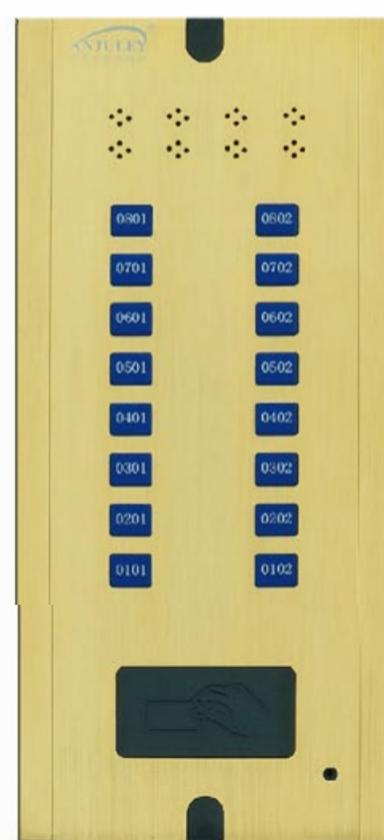
AJL-217S

技术参数

- 直流电压: DC12V
- 相对湿度 :20%-95%
- 静态电流 :160mA
- 灵敏度: ≤30mV
- 环境温度: -25 °C~ 50°C
- 通话时间: 90秒，按0-9按键可延长通话时间
- 音频输出: 50mW
- 输出功率: ≥100mW
- 安装方式: 嵌入式

■ 智能楼宇对讲系统

10寸可视分机



A JL-101V

功能特点

- 精致的拉点式设计，美观而饱满；
- 高质量MIC，灵敏度高，有效通话距离达到1米；
- 音质清晰，抗啸叫、抗干扰性强；
- 立体声扬声器、声音更有层次感、音质细腻、逼真；
- 可外接紧急救助按钮；
- 可视免提通话、支持网线传输；
- 对讲、开锁、通话、监视；
- 占线提示功能；
- 免提式对讲；
- 呼叫管理机，外接紧急救助按钮；
- 可作复式分机；
- 音量/亮度/对比度可调；
- 16种和弦铃音或MP3铃音；



技术参数


- | | |
|------------------------------------|------------------|
| ● 工作电源：DC18V±10% | 显示屏：10寸TFT液晶显示屏 |
| ● 失真率：<=5% | 通话方式：双向通话 |
| ● 分辨率：800*480 | 呼叫声级：<=55DB 可调 |
| ● 工作温度：-30℃-50℃ | 相对湿度：10%-90% |
| ● 通话时间：90秒 自动切断 | 振铃音：电子铃声，35秒自动切断 |
| ● 功耗：工作状态约150mA;待机状态约8mA | |
| ● 标准线材：超五类国标网线/RVV4*0.5+96编75-5视频线 | |
| ● 安装方式：壁挂式（配有挂板） | |



AJL-102V

技术参数

- 工作电源：DC18V±10%
- 显示屏：10寸TFT液晶显示屏
- 分辨率：800*480
- 呼叫声级：≤55DB 可调
- 振铃音：电子铃声，35秒自动切断
- 通话时间：90秒，自动切断
- 功耗：工作状态约150mA 待机状态约8mA
- 标准线材：超五类国标网线/RVV4*0.5+96编75-5视频线
- 安装方式：壁挂式（配有挂板）

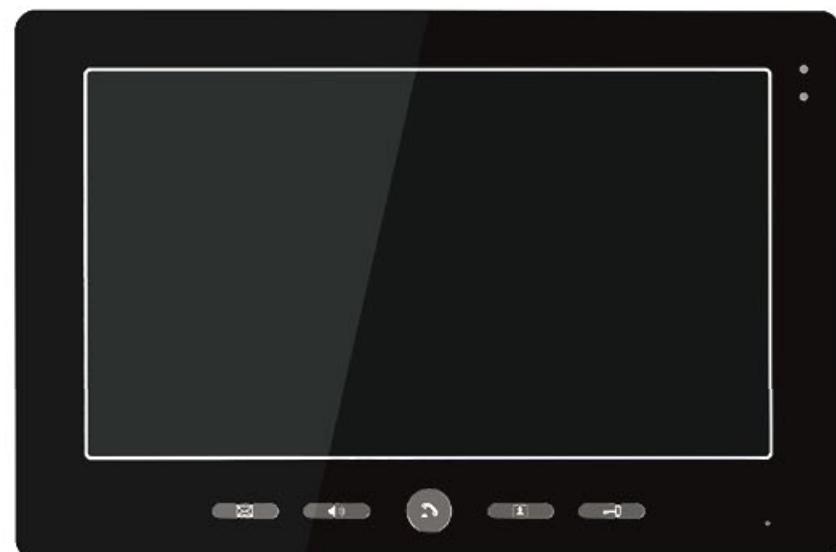

AJL-103V

智能楼宇对讲系统

7寸可视分机




A JL-869V 金色

功能特点

- 精致的拉点式设计，美观而饱满；
- 高质量MIC，灵敏度高，有效通话距离达到1米；
- 音质清晰，抗噪叫、抗干扰性强；
- 立体声扬声器、声音更有层次感、音质细腻、逼真；
- 可外接紧急救助按钮；

技术参数

- 工作电源：DC18V±10%
- 显示屏：7寸TFT液晶显示屏
- 失真度： $\leq 5\%$
- 呼叫声级： $\leq 55DB$ 可调
- 振铃音：电子铃声，35秒自动切断
- 通话时间：90秒，自动切断
- 功耗：工作状态约150mA 待机状态约8mA
- 标准线材：超五类国标网线/RVV4*0.5+96编75-5视频线
- 外观尺寸：216*140*25mm
- 安装方式：壁挂式（配有挂板）

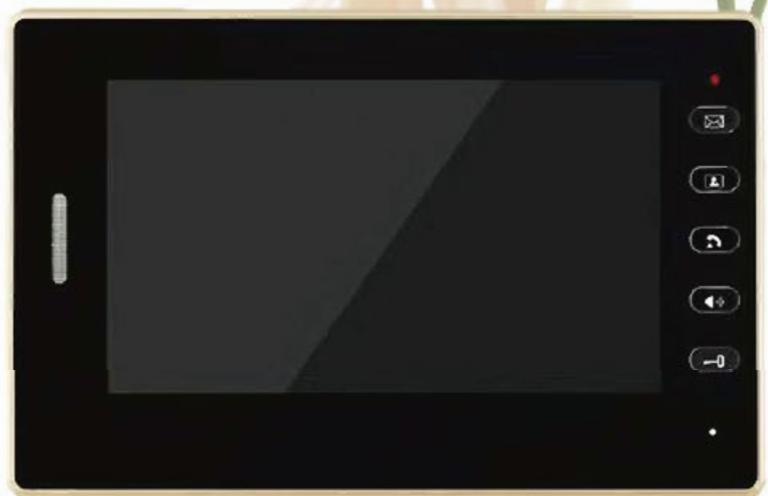

A JL-869V 黑色



AJL-871V 黑色



技术参数


- 工作电源：DC18V±10%
- 显示屏：7寸TFT液晶显示屏
- 通话方式：双向通话
- 分辨率：800*480
- 工作温度：-30°C-50°C
- 相对湿度：10%-90%
- 振铃音：电子铃声35秒，自动切断
- 通话时间：90秒，自动切断
- 功耗：工作状态约150mA 待机状态约8mA
- 标准线材：超五类国标网线/RVV4*0.5+96编75-5视频线
- 外观尺寸：225*138*20mm
- 安装方式：壁挂式（配有挂板）



AJL-871V 茶色

智能楼宇对讲系统

7寸可视分机

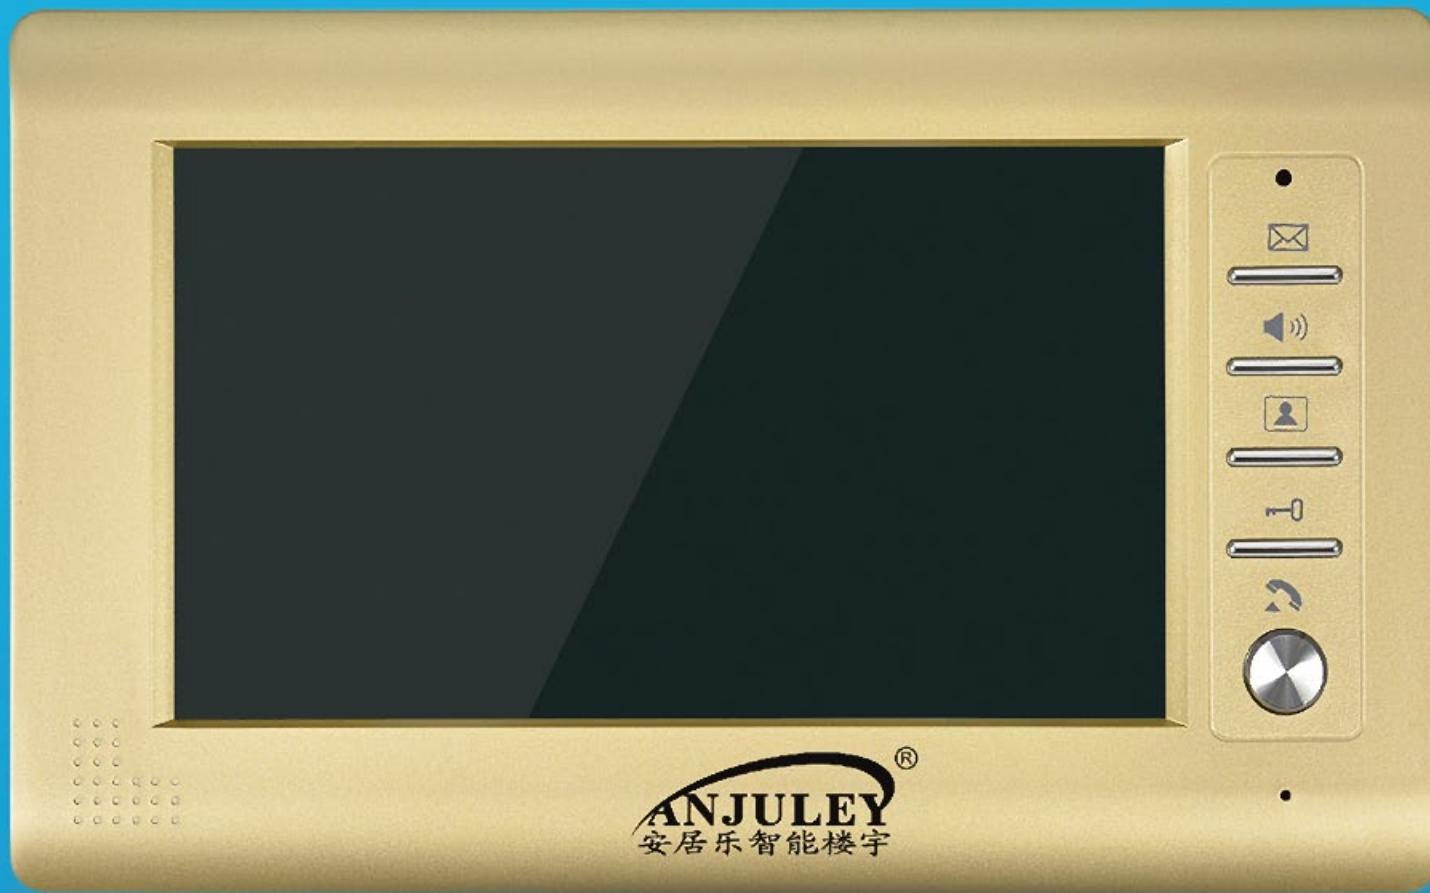


AJL-863V 金色

功能特点

- 精致的拉点式设计，美观而饱满；
- 高质量MIC，灵敏度高，有效通话距离达到1米；
- 音质清晰，抗啸叫、抗干扰性强；
- 立体声扬声器、声音更有层次感、音质细腻、逼真；
- 可外接紧急救助按钮；

技术参数

- 工作电源：DC18V±10%
- 显示屏：7寸TFT液晶显示屏
- 通话方式：双向通话
- 分辨率：800*480
- 呼叫声级： $\leq 55DB$ 可调
- 振铃音：电子铃声，35秒自动切断
- 通话时间：90秒，自动切断
- 功耗：工作状态约150mA 待机状态约8mA
- 标准线材：超五类国标网线/RVV4*0.5+96编75-5视频线
- 安装方式：壁挂式（配有挂板）

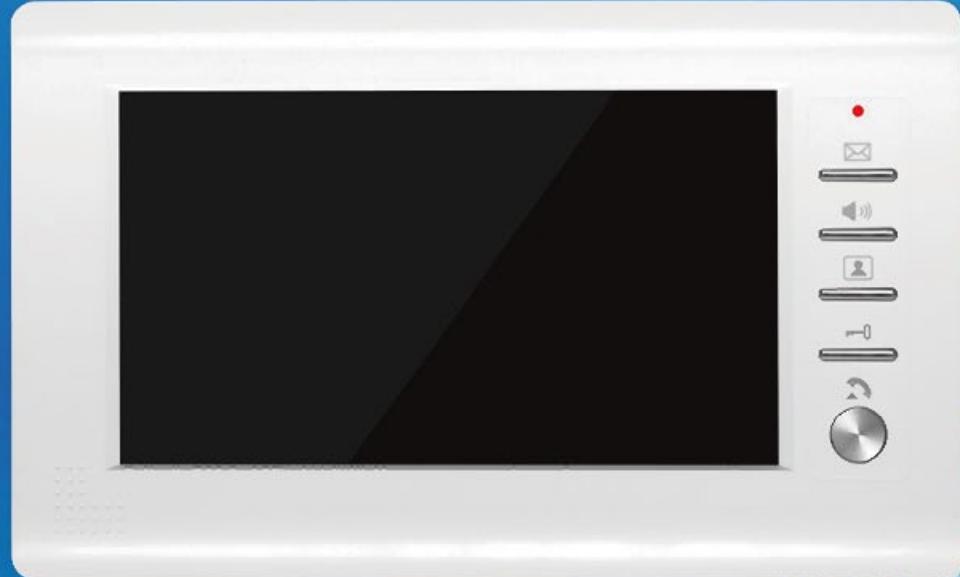

AJL-863V 白色



AJL-873V玫瑰金

技术参数

- 工作电源：DC18V±10%
- 显示屏：7寸TFT液晶显示屏
- 失真度：<=5%
- 通话方式：双向通话
- 分辨率：800*480
- 呼叫声级：<=55DB可调
- 工作温度：-30°C-50°C
- 振铃音：电子铃声35秒，自动切断
- 通话时间：90秒，自动切断
- 安装方式：壁挂式（配有挂板）




AJL-873V银色



■ 智能楼宇对讲系统


4.3寸可视分机

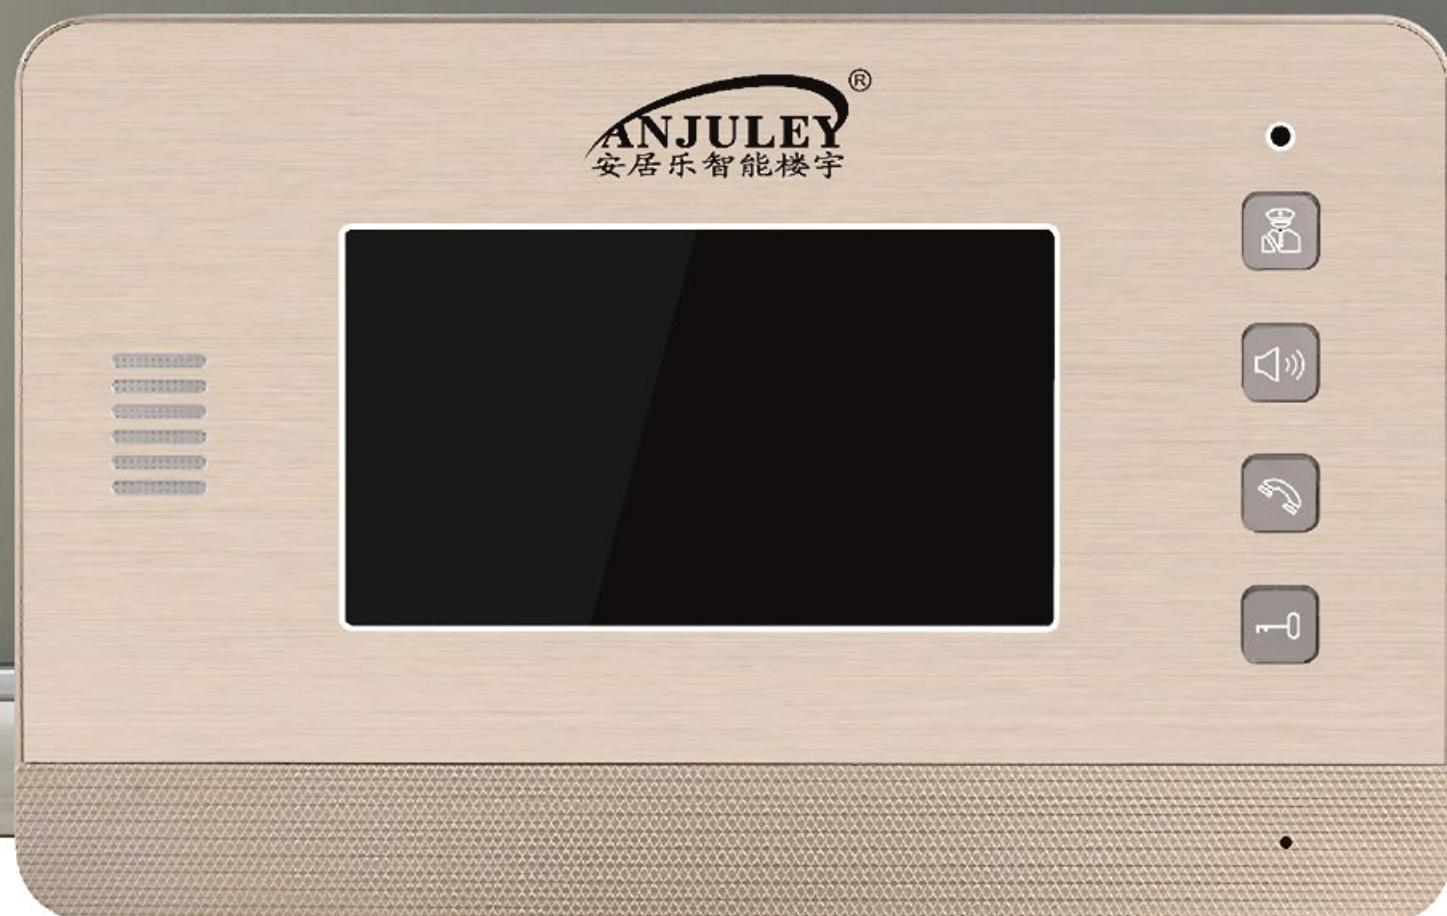

AJL-831V金色

功能特点

- 精致的拉点式设计，美观而饱满；
- 高质量MIC，灵敏度高，有效通话距离达到1米；
- 音质清晰、抗啸叫、抗干扰性强；
- 立体声扬声器、声音更有层次感、音质细腻、逼真；
- 可外接紧急救助按钮；

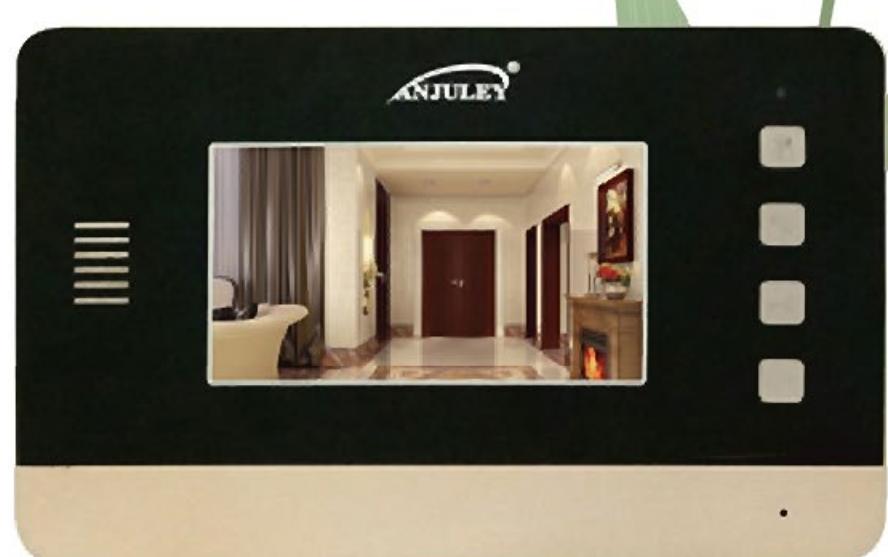

AJL-831V黑色



功能特点

- 可视免提通话、支持网线传输；
- 对讲、开锁、通话、监视；
- 占线提示功能；
- 免提式对讲；
- 呼叫管理机，外接紧急救助按钮；
- 可作复式分机；
- 音量/亮度/对比度可调；
- 16种和弦铃音或MP3铃音；

技术参数

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| ● 工作电源：DC18V±10% | 显示屏：4.3寸TFT液晶显示屏 |
| ● 失真度：≤5% | 通话方式：双向通话 |
| ● 分辨率：800*480 | 工作温度：-30℃-50℃ |
| ● 相对湿度：10%-90% | 呼叫声级：≤55DB 可调 |
| ● 振铃音：电子铃声，35秒自动切断 | 通话时间：90秒，自动切断 |
| ● 功耗：工作状态约150mA;待机状态约8MA | |
| ● 标准线材：超五类国标网线/RVV4*0.5+96编75-5视频线 | |
| ● 安装方式：壁挂式(配有挂板) | |



智能楼宇对讲系统

4.3寸分机



A JL-852V 金色

功能特点

- 精致的拉点式设计，美观而饱满；
- 高质量MIC，灵敏度高，有效通话距离达到1米；
- 音质清晰，抗啸叫、抗干扰性强；
- 立体声扬声器、声音更有层次感、音质细腻、逼真；
- 可外接紧急救助按钮；

技术参数

- 工作电源：DC18V±10%
- 显示屏：4.3寸TFT液晶显示屏
- 失真率： $\leq 5\%$
- 通话方式：双向通话
- 分辨率：800*480
- 呼叫声级： $\leq 55DB$ 可调
- 工作温度：-30°C ~ 50°C
- 相对湿度：10% ~ 90%
- 振铃音：电子铃声，40秒自动切断
- 通话时间：40秒，自动切断
- 功耗：工作状态约150mA 待机状态约8mA
- 标准线材：超五类国标网线/RVV4*0.5+96编75-5视频线
- 安装方式：壁挂式（配有挂板）






AJL-850V金色

技术参数

- 工作电源：DC18V±10%
- 显示屏：4.3寸TFT液晶显示屏
- 失真率： $\leq 5\%$
- 通话方式：双向通话
- 分辨率：800*480
- 呼叫声级： $\leq 55DB$ 可调
- 工作温度：-30°C ~ 50°C
- 相对湿度：10% ~ 90%
- 振铃音：电子铃声，40秒自动切断
- 通话时间：40秒，自动切断
- 功耗：工作状态约150mA 待机状态约8mA
- 标准线材：超五类国标网线/RVV4*0.5+96
- 编75-5视频线
- 安装方式：壁挂式（配有挂板）

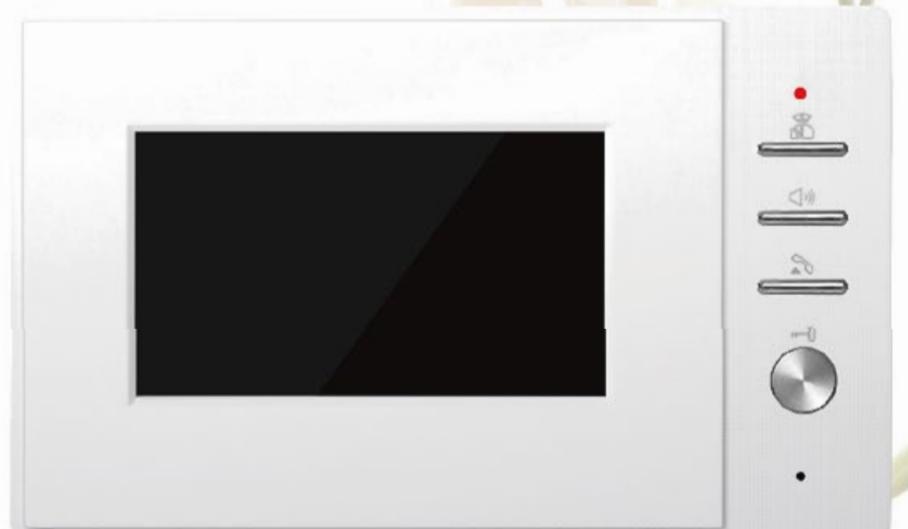

AJL-850V白色

智能楼宇对讲系统

楼宇对讲与智能家居完美融合



多功能触控面板



智能家居主机

多功能触控面板（楼宇对讲室内机）

多功能触控面板是与主机配套的显示终端，其控制功能可自动与手机端实现同步双控；同时可作为可视楼宇对讲室内机使用；具备视频监控终端功能，可连接大多数品牌型号的网络摄像机。

技术参数

- 屏幕尺寸：7英寸
- 通讯方式：WiFi/以太网
- 操作方式：触控操作
- 通讯距离：WiFi覆盖范围
- 工作温度：-10°C—55°C
- 工作湿度：0-90%
- 供电方式：AC-220V



智能家居全屋系统解决方案



安全监控

安居乐主机支持多种类型的传感器，这些传感器都具有传感联动和安防报警的双重功能，正常使用状态时，它们能够触发各类能源管理设备或电动设备的动作，布防状态时，它们可以自动切换为入侵、火警等报警信号源进行工作。除单独说明的设备外，安居乐系统内所有联动关系均不依赖互联网接入，可脱机独立运行。

实时快速 大容量

目前，区别于前几年智能家居行业流行“自动化功能”概念，安居乐联动功能除了温度、PM2.5等低速联动外，其主要应用方向是根据用户位置实时启动不同场景，其响应速度可以达到0.2秒，单场景容量超过150个回路，高于99.99%的可靠性和多达400组的联动容量可以轻松实现别墅级应用。在手动优先算法、静态存在算法支持下，用户可以摆脱只能靠延时关闭的“感应灯”的尴尬和不便，真智能、真轻松。

智能楼宇对讲系统

2.4G无线门铃套装



AJL-7WXML

技术参数

- 电源：Dc 5V/1A或锂电池供电
- 待机功耗：<0.5W
- 工作功耗:<10W
- 显示屏：7英寸液晶显示屏16:9
- 充电时间：3小时
- 工作温度：-35°C±50°C
- 外形尺寸：室内机：236(L)×130(W)×18(H)mm
 室外机：126(L)×93(W)×47(H)mm
- 振铃方式：多首可选和弦铃声
- 连接方式：2.4G无线连接
- 安装方式：墙壁悬挂、桌面摆放
- 适用场所：别墅、家庭、办公室、写字楼，机关单位等场所使用。

WiFi无线门铃



AJL-02


技术参数

- 网络：2.4G WiFi连接或有线网络连接
- 录像模式：手动录像、报警录像、定时录像
- 扩展内存：TF卡不限制容量
- 分辨率：两百万像素
- 视角：150度水平角度
- 夜视：IR CUT切换，彩色不偏色，夜视黑白图像
- 帧率：25帧HD (1920*1080) , SD (1080*720) , LD (640*360)
- 报警：移动侦测，红外人体感应，访客呼叫
- 推送：推送至手机APP，发送图片至设定邮箱
- 数据接口：RTSP获取音视频Onvif连接NVR的密码由APP设定
- 电源接口：DC 9-36V AC 8-24V 或连接POE合成器供电



智能楼宇对讲系统

可视套装

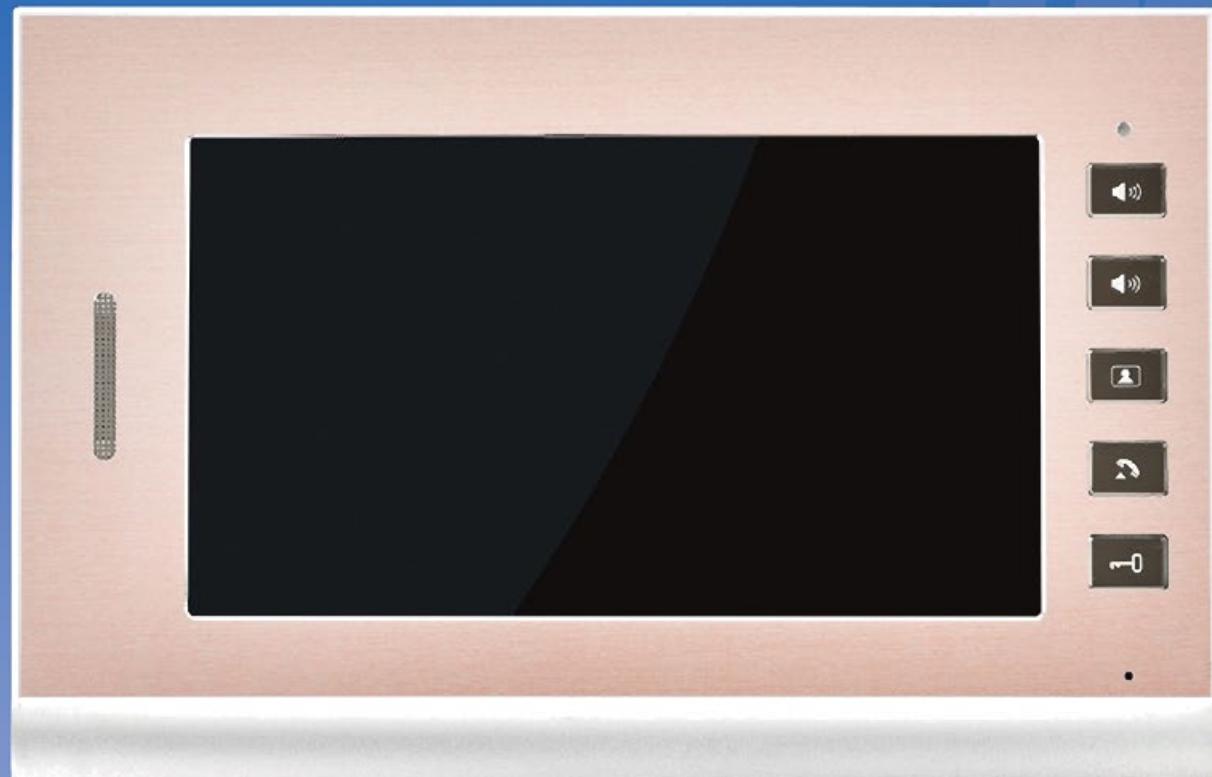


AJL-7WSK2

技术参数

- 工作电压: 18V±10%
- 工作环境温度: -30°C~50°C
- 静态电流: 15MA
- 工作电流: 124MA
- 显示方式: 无显示
- 安装方式: 预埋嵌入式或明装
- 接线方式: RJ水晶头连接
- 连接方式: CAT-5超5类网线
- 分机容量: 一拖9或多台拖多台分机



AJL-7WSK1

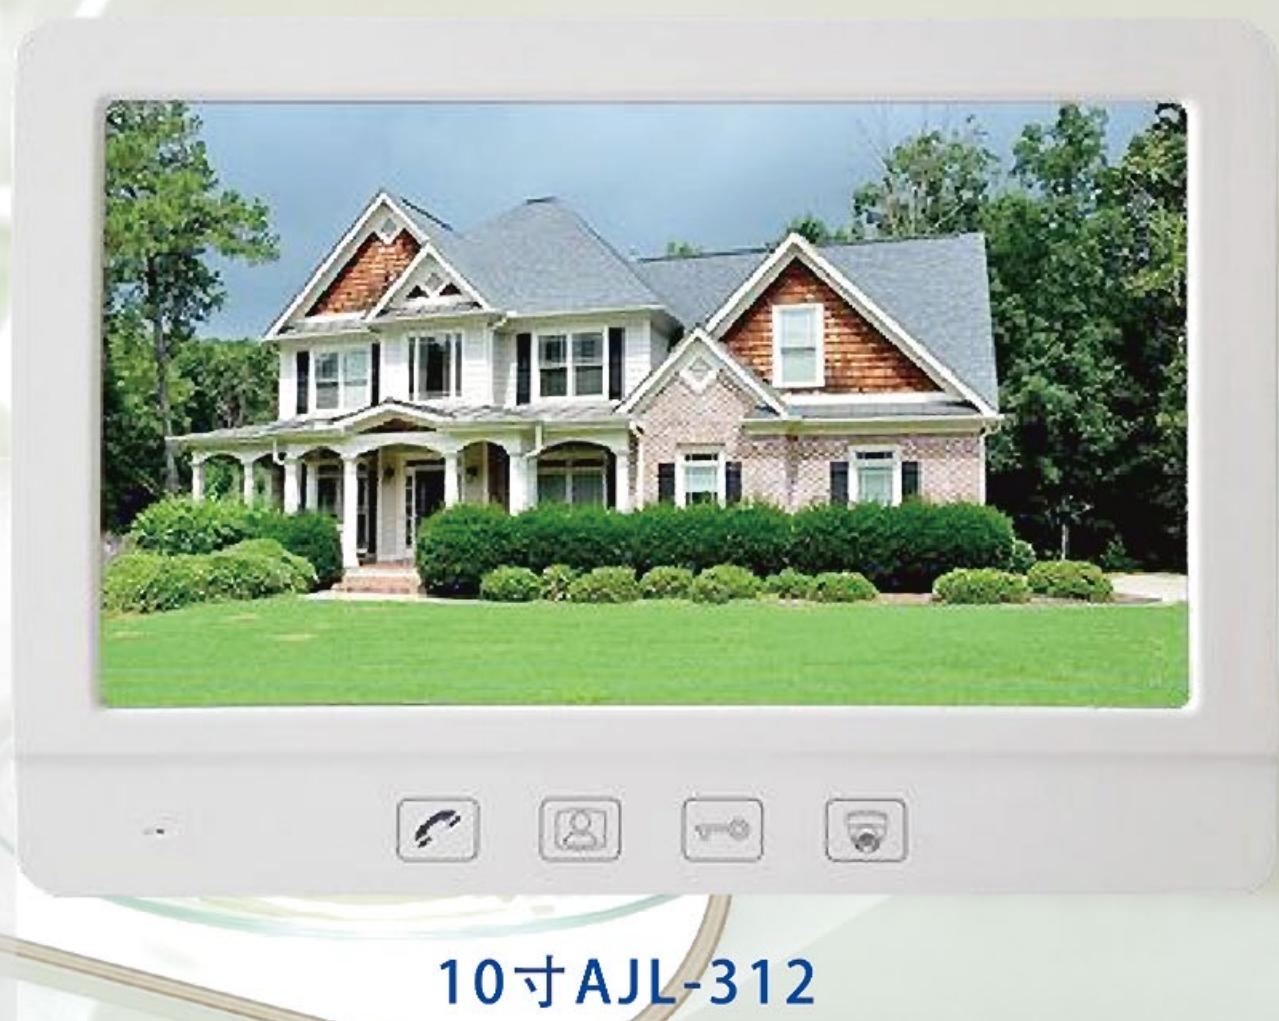

功能特点

- 高清摄像头，2颗LED补光灯，夜视依然清晰；
- 数字键盘，硅胶按键，做工细致，经久耐用；
- 指纹开锁、密码开锁、刷卡开锁、分机开锁；
- 可视对讲、一键监控；
- 虚位密码，密码前后随意输入数字，大大提高安全系数；
- 半导体指纹识别，活体指纹识别，老人小孩及浅指纹者均可快速识别；

技术参数

- 显示屏：7寸和10寸液晶显示屏
- 按键：防水硅胶
- 夜视照射距离：>2米
- 分辨率：700线
- 电源：DC12V-15V/1.5A
- 光照强度：0.5LUX
- 增益控制：自动
- 摄像机视角：90度
- 工作温度：-35°C~50°C
- 安装方式：壁挂式



智能楼宇对讲系统

人脸识别门禁设备



AJL-MD-8S

功能特点


- 有线/无线网络接入管理；
- 秒级响应，支持500-4000人脸本地库；
- 白名单通行、黑名单报警、灰名单提醒功能；
- 双目活体摄像头，精准活体检测，照片级防假；
- 内置红外补光灯，全黑情况下不需补光快速识别；
- 精选防逆光摄像头，能在各种逆光场景下快速识别；
- 全天候防水防尘，防水等级可达IP67；
- 实时通行照片记录功能；
- 单机/联网云平台运行模式可选，联网设备自由级联；
- 联网版本支持Web客户端、支持微信小程序；
- 界面美观，操作简单、快捷，易于使用，同时具备完善的后端管理功能；
- 支持WiFi、TCP/IP、串口等多种通讯方式，可选配4G；

技术参数


- 工作温湿度：-20°C--+60°C, <90%RH
- 防护等级：IP65
- 电源：DC12V/2A
- 尺寸：5/7英寸170° IPS液晶屏
- CPU：高性能32位4核ARM芯片
- 内存：2GB/存储16GB
- 控制模块：内置I/O门禁控制模块
- 摄像头：200W像素Sony星光级
- 动态范围：超宽动态120dB
- 识别距离：0.3-4米
- 识别时间：小于300ms
- 人脸库容量：1: N, N≤10000
- 准确率：99.70%




AJL-PD1T

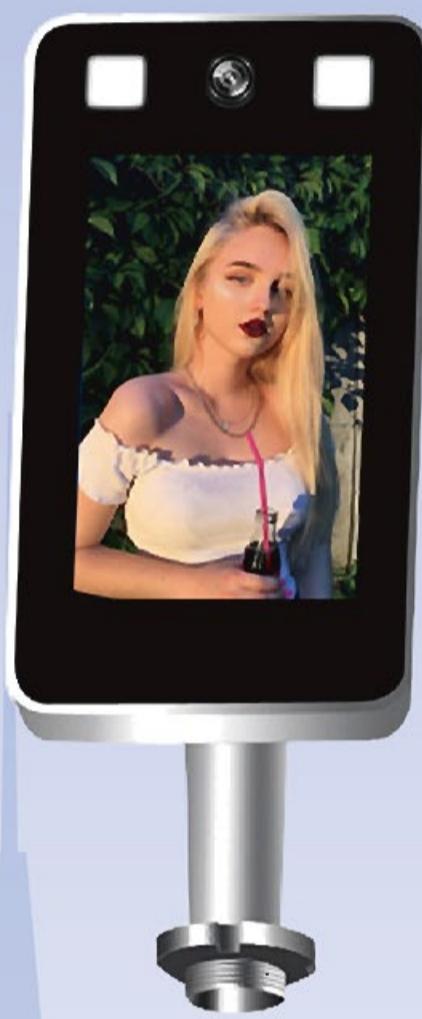

AJL-PD2F

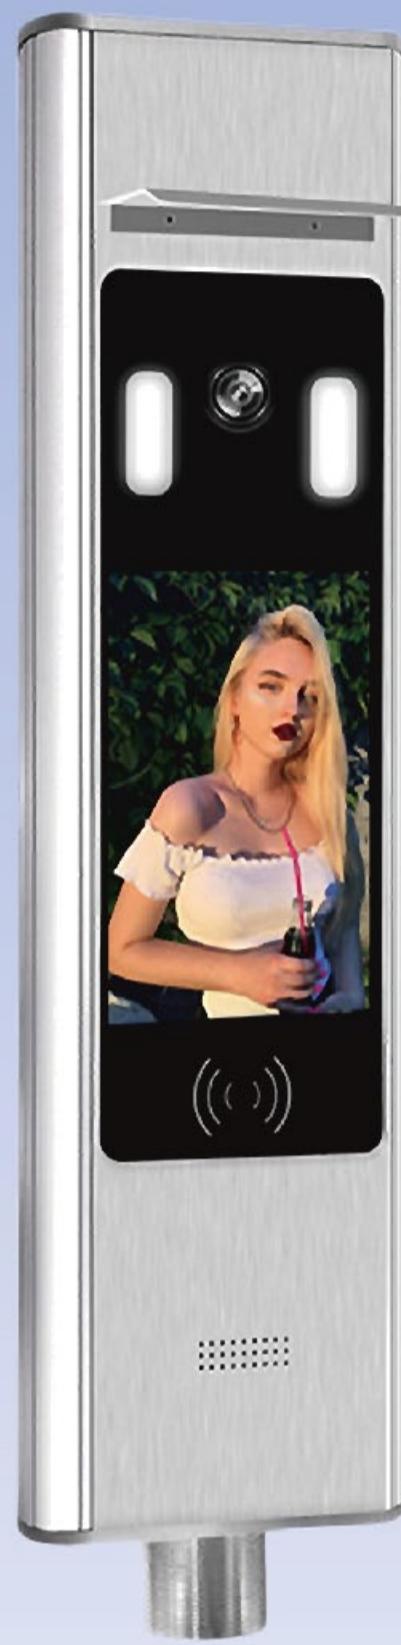

AJL-ZD1

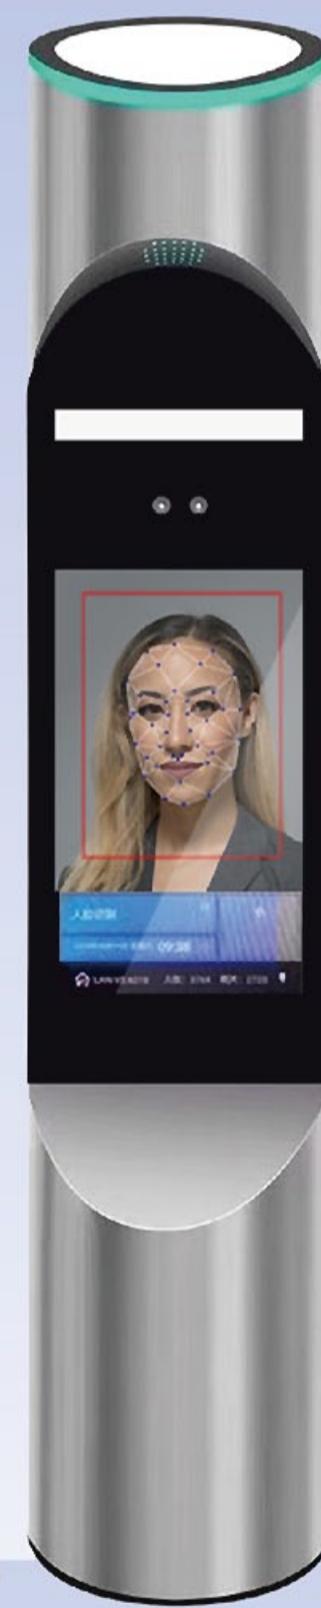

AJL-YD1

功能特点

- 人员身份快速核验：内置高精度人脸识别算法，快速进行人员身份核验；
- 大容量人脸库快速检索比对：支持大容量人脸身份信息1：N快速检索比对；
- 支持批量下发管理：支持局域网/云端/手机端批量下发人脸数据；
- 支持人员比对记录统计：比对记录支持1年以上长期存储，可输出统计报表；
- 支持人员考勤系统：可随时对人员考勤进行导出管理；

智能楼宇对讲系统

门禁机



技术参数

AJL-H710U

- 产品颜色：银色、黑色
- 屏幕显示：2.4/2.8英寸TFT高清彩屏显示
- 指纹采集仪：高硬度光学指纹采集仪
- 验证方式：指纹、卡、密码/后组合
- 语言：中文(简体、繁体)，英文
- 拒真率 (FRR)：≤1%
- 反应时间：≤0.8秒
- 认证方式：指纹、密码、ID/IC卡（选配）
- 指纹存储容量：1024枚
- 验证记录数：≤60000条
- 通讯方式：USB、TCP/IP、RS485、无线Wifi(选配)
- U盘下载/上传功能：有
- EXCEL报表：有
- 实时传送：有
- 记录查询：有
- 韦根输入：支持WG26/34
- 语音提示：高清晰人性化语音
- 姓名显示：中英文姓名
- 工作湿度：20-80%
- 工作温度：-10-50℃
- 工作电压：DC12V



AJL-DS12D



A JL-MM19S

技术参数

- 产品颜色：黑色、银色
- 屏幕显示：2.4/2.8英寸TFT高清彩屏显示
- 指纹采集仪：高硬度光学指纹采集仪
- 验证方式：指纹、卡、密码/后组合
- 语言：中文（简体、繁体）、英文
- 拒真率（FRR）： $\leq 1\%$
- 认假率（FAR）： $\leq 0.0001\%$
- 反应时间： ≤ 0.8 秒
- 比对方式：1:N 和1:1
- 认证方式：指纹. 密码 .ID卡 .IC卡
- 指纹存储容量：1024枚
- 最大验证记录数：60000 条
- 通讯方式：USB, TCP/IP、RS485、无线Wifi
- U盘下载/上传功能：有
- EXCEL报表：有
- 实时传送：有
- 记录查询：有
- 韦根输入：支持WG26/34
- 语音提示：高清晰人性化语音
- 姓名显示：中英文姓名
- 工作电压：DC12V



智能楼宇对讲系统


人脸识别门禁系统



A JL-3288

技术参数

- LCD: 单屏8" 1280*800
- 触摸屏: 8" 电容式触摸屏, 支持多点(可选)
- CPU: Core ARM Cortex A17@1.8GHz And Mali T764RK3288
- DDR/Flash: Dual Channel DDR3: 2G DDR EMMC/NAND flash: 16G
- 操作系统: Android 7.1. (默认) 或Android 5.1可选
- WiFi: 内置无线网络模块 (2.4G或双频2.4&5G双频可选)
- 以太网: RTL8211E 100M (默认) /1000M (定制)
- 蓝牙: 蓝牙4.2
- 摄像头: 200W+200W双目红外宽动态
- 微波人体感应: 3-5米微波人体感应
- 双色补光灯: 白+绿双色补光灯
- 环境要求: 工作温度: -10° ~55° 存储温度: -20° ~60° 湿度: 相对湿度5%到80%
- 机器尺寸: 263 * 134 * 26mm
- 外壳材料: 正面玻璃盖板 (黑色) 、机身锌合金,颜色默认黑色和银色 (除白色其他颜色可定制)

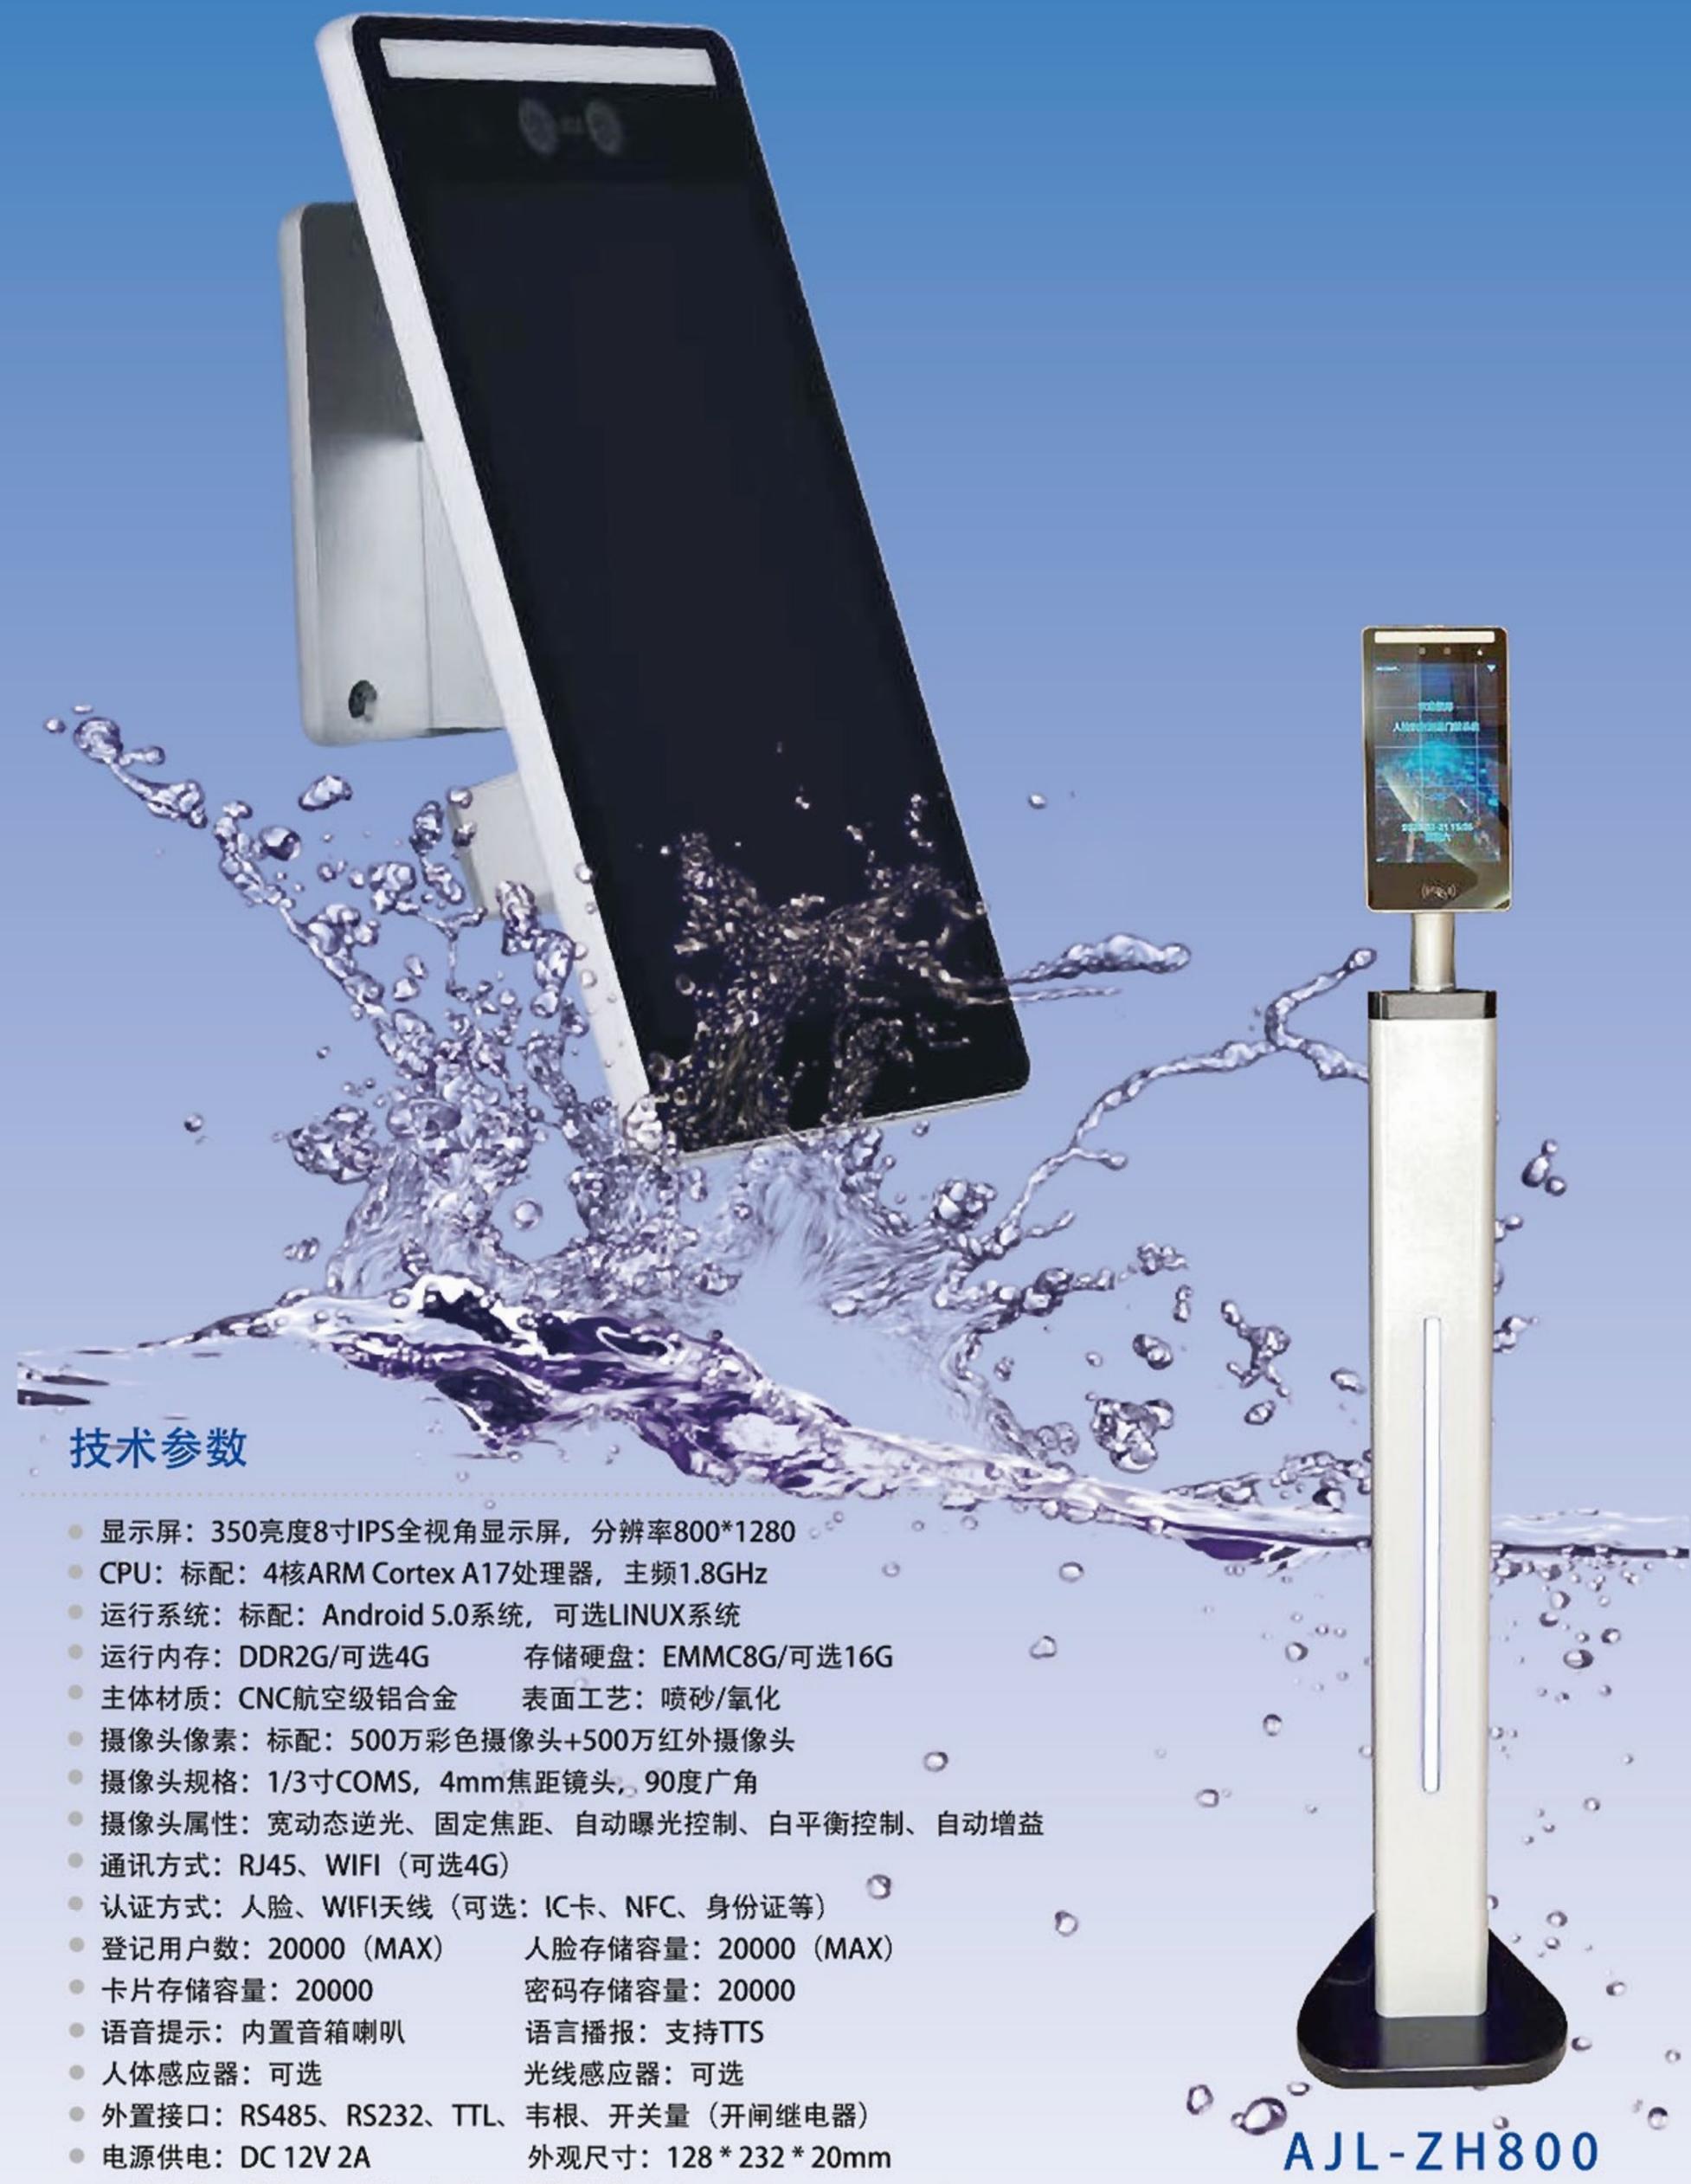

技术参数

- 显示屏：350亮度8寸IPS全视角显示屏，分辨率800*1280
- CPU：标配：4核ARM Cortex A17处理器，主频1.8GHz
- 运行系统：标配：Android 5.0系统，可选LINUX系统
- 运行内存：DDR2G/可选4G 存储硬盘：EMMC8G/可选16G
- 主体材质：CNC航空级铝合金 表面工艺：喷砂/氧化
- 摄像头像素：标配：500万彩色摄像头+500万红外摄像头
- 摄像头规格：1/3寸COMS，4mm焦距镜头，90度广角
- 摄像头属性：宽动态逆光、固定焦距、自动曝光控制、白平衡控制、自动增益
- 通讯方式：RJ45、WIFI（可选4G）
- 认证方式：人脸、WIFI天线（可选：IC卡、NFC、身份证等）
- 登记用户数：20000 (MAX) 人脸存储容量：20000 (MAX)
- 卡片存储容量：20000 密码存储容量：20000
- 语音提示：内置音箱喇叭 语言播报：支持TTS
- 人体感应器：可选 光线感应器：可选
- 外置接口：RS485、RS232、TTL、韦根、开关量（开闸继电器）
- 电源供电：DC 12V 2A 外观尺寸：128 * 232 * 20mm
- 工作环境：温度：-20℃~+65℃，湿度(RH)：20%~80%

AJL-ZH800

智能楼宇对讲系统

半自动指纹锁



智慧生活 随手掌握

科技让生活更简单

AJL-M6 IC射频智能锁



经典之作 轻松掌握

——半导体指纹识别 锌合金一体成型——

阻尼滑盖 5A级钻化面板


AJL-6601智能锁



轻触即开 智能守护



指纹开锁



密码开锁



刷卡开锁



手机开锁



钥匙开锁



组合开锁

AJL-6604智能锁

全自动指纹锁

人脸识别 快速开启



AJL-Q88 人脸识别智能锁

一握即开 不止于快



AJL-6603 智能锁



道闸



产品名称：方形广告道闸

产品型号：AJL-618F



产品名称：斜面广告道闸

产品型号：AJL-618X



产品名称：方形广告道闸（可伸缩）

产品型号：AJL-618C

产品特点

- 采用第三代道闸机芯，一体式设计，二级减速装置
- 定时开关装置，定时开/关广告画面LED照明灯光
- 停电或故障时，可以通过手动摇柄人工开闸
- 广告叶片独立电机、控制系统、避免损坏叶片
- 具有遥控开关、延时落闸功能
- 机箱抗老化处理，坚固耐用



产品名称：直杆道闸
产品型号：AJL-616A



产品名称：直杆道闸
产品型号：AJL-616B

↗ 产品特点

- | | | | |
|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| ■ 电源电压：AC220V | 电源频率：50/60Hz | 电机额定功率：70W | 电机额定转率：30r/min |
| ■ 电机额定转矩：20N.m | 标准档杆长度：3.0m | 档杆起落时间：1.5s | 运行寿命：≤500万次 |
| ■ 档杆误操作：>0.01% | 环境温度：-40°C~+75°C | 相对湿度：50%-90% | 大气压力：86Kpa-106Kpa |



产品名称：栅栏道闸
产品型号：AJL-616C

↗ 产品特点

- | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| ■ 外形尺寸：280*350*1000mm | 最大杆长：4.5米（栅栏杆） | 运行速度：普通道闸3-5秒 |
| ■ 额定功率：120W | 供电电源：220V 50Hz | 遥控距离：30米 |

车牌识别行人通道



产品名称:苹果机(A款)
产品型号 : AJL-800D



产品名称:苹果机(B款)
产品型号 : AJL-800D1

产品特点

- 200万摄像机，脱机收费，集成好，性价比
- 支持电子支付（微信、支付宝、无感支付）
- 支持互联网云平台接入
- 支持自助停车功能（需搭配自助停车通道机）
- 支持掌上停车4G版
- 一体集成、安装便捷；显示内容可自由设置



产品应用案例



产品名称：智慧眼
产品型号 : AJL-800CB



产品名称：智慧眼
产品型号 : AJL-800CY

产品特点

- 200万摄像机，脱机收费，集成好，性价比
- 支持电子支付（微信、支付宝、无感支付）
- 支持互联网云平台接入
- 支持自助停车功能（需搭配自助停车通道机）
- 支持掌上停车4G版
- 一体集成、安装便捷；显示内容可自由设置



产品应用案例



↓ 产品特点

- 动态人脸识别，活体检测，照片防伪，200万摄像头
- 脱机白名单数量1万-5万，万能语音，陌生人预警
- 支持人证合一，身份证，IC卡，ID卡，蓝牙卡，RFID卡
- 防水，防尘，防逆光，带WG26信号输出



写字楼人脸识别系统

——产品应用案例——



↓ 产品特点

- 动态人脸识别，活体检测，照片防伪，200万摄像头
- 脱机白名单数量1万-5万，万能语音，陌生人预警
- 支持人证合一，身份证，IC卡，ID卡，蓝牙卡，RFID卡
- 防水，防尘，防逆光，带WG26信号输出



小区人脸识别系统

——产品应用案例——



↓ 产品特点

- 动态人脸识别，活体检测，照片防伪，200万摄像头
- 脱机白名单数量1万-5万，万能语音，陌生人预警
- 支持人证合一，身份证，IC卡，ID卡，蓝牙卡，RFID卡
- 防水，防尘，防逆光，带WG26信号输出




校园人脸识别系

——产品应用案例——


全数字对讲系统（示意图）

THE NETWORKING VISIBLE INTERPHONE SYSTEM (DIAGRAM)

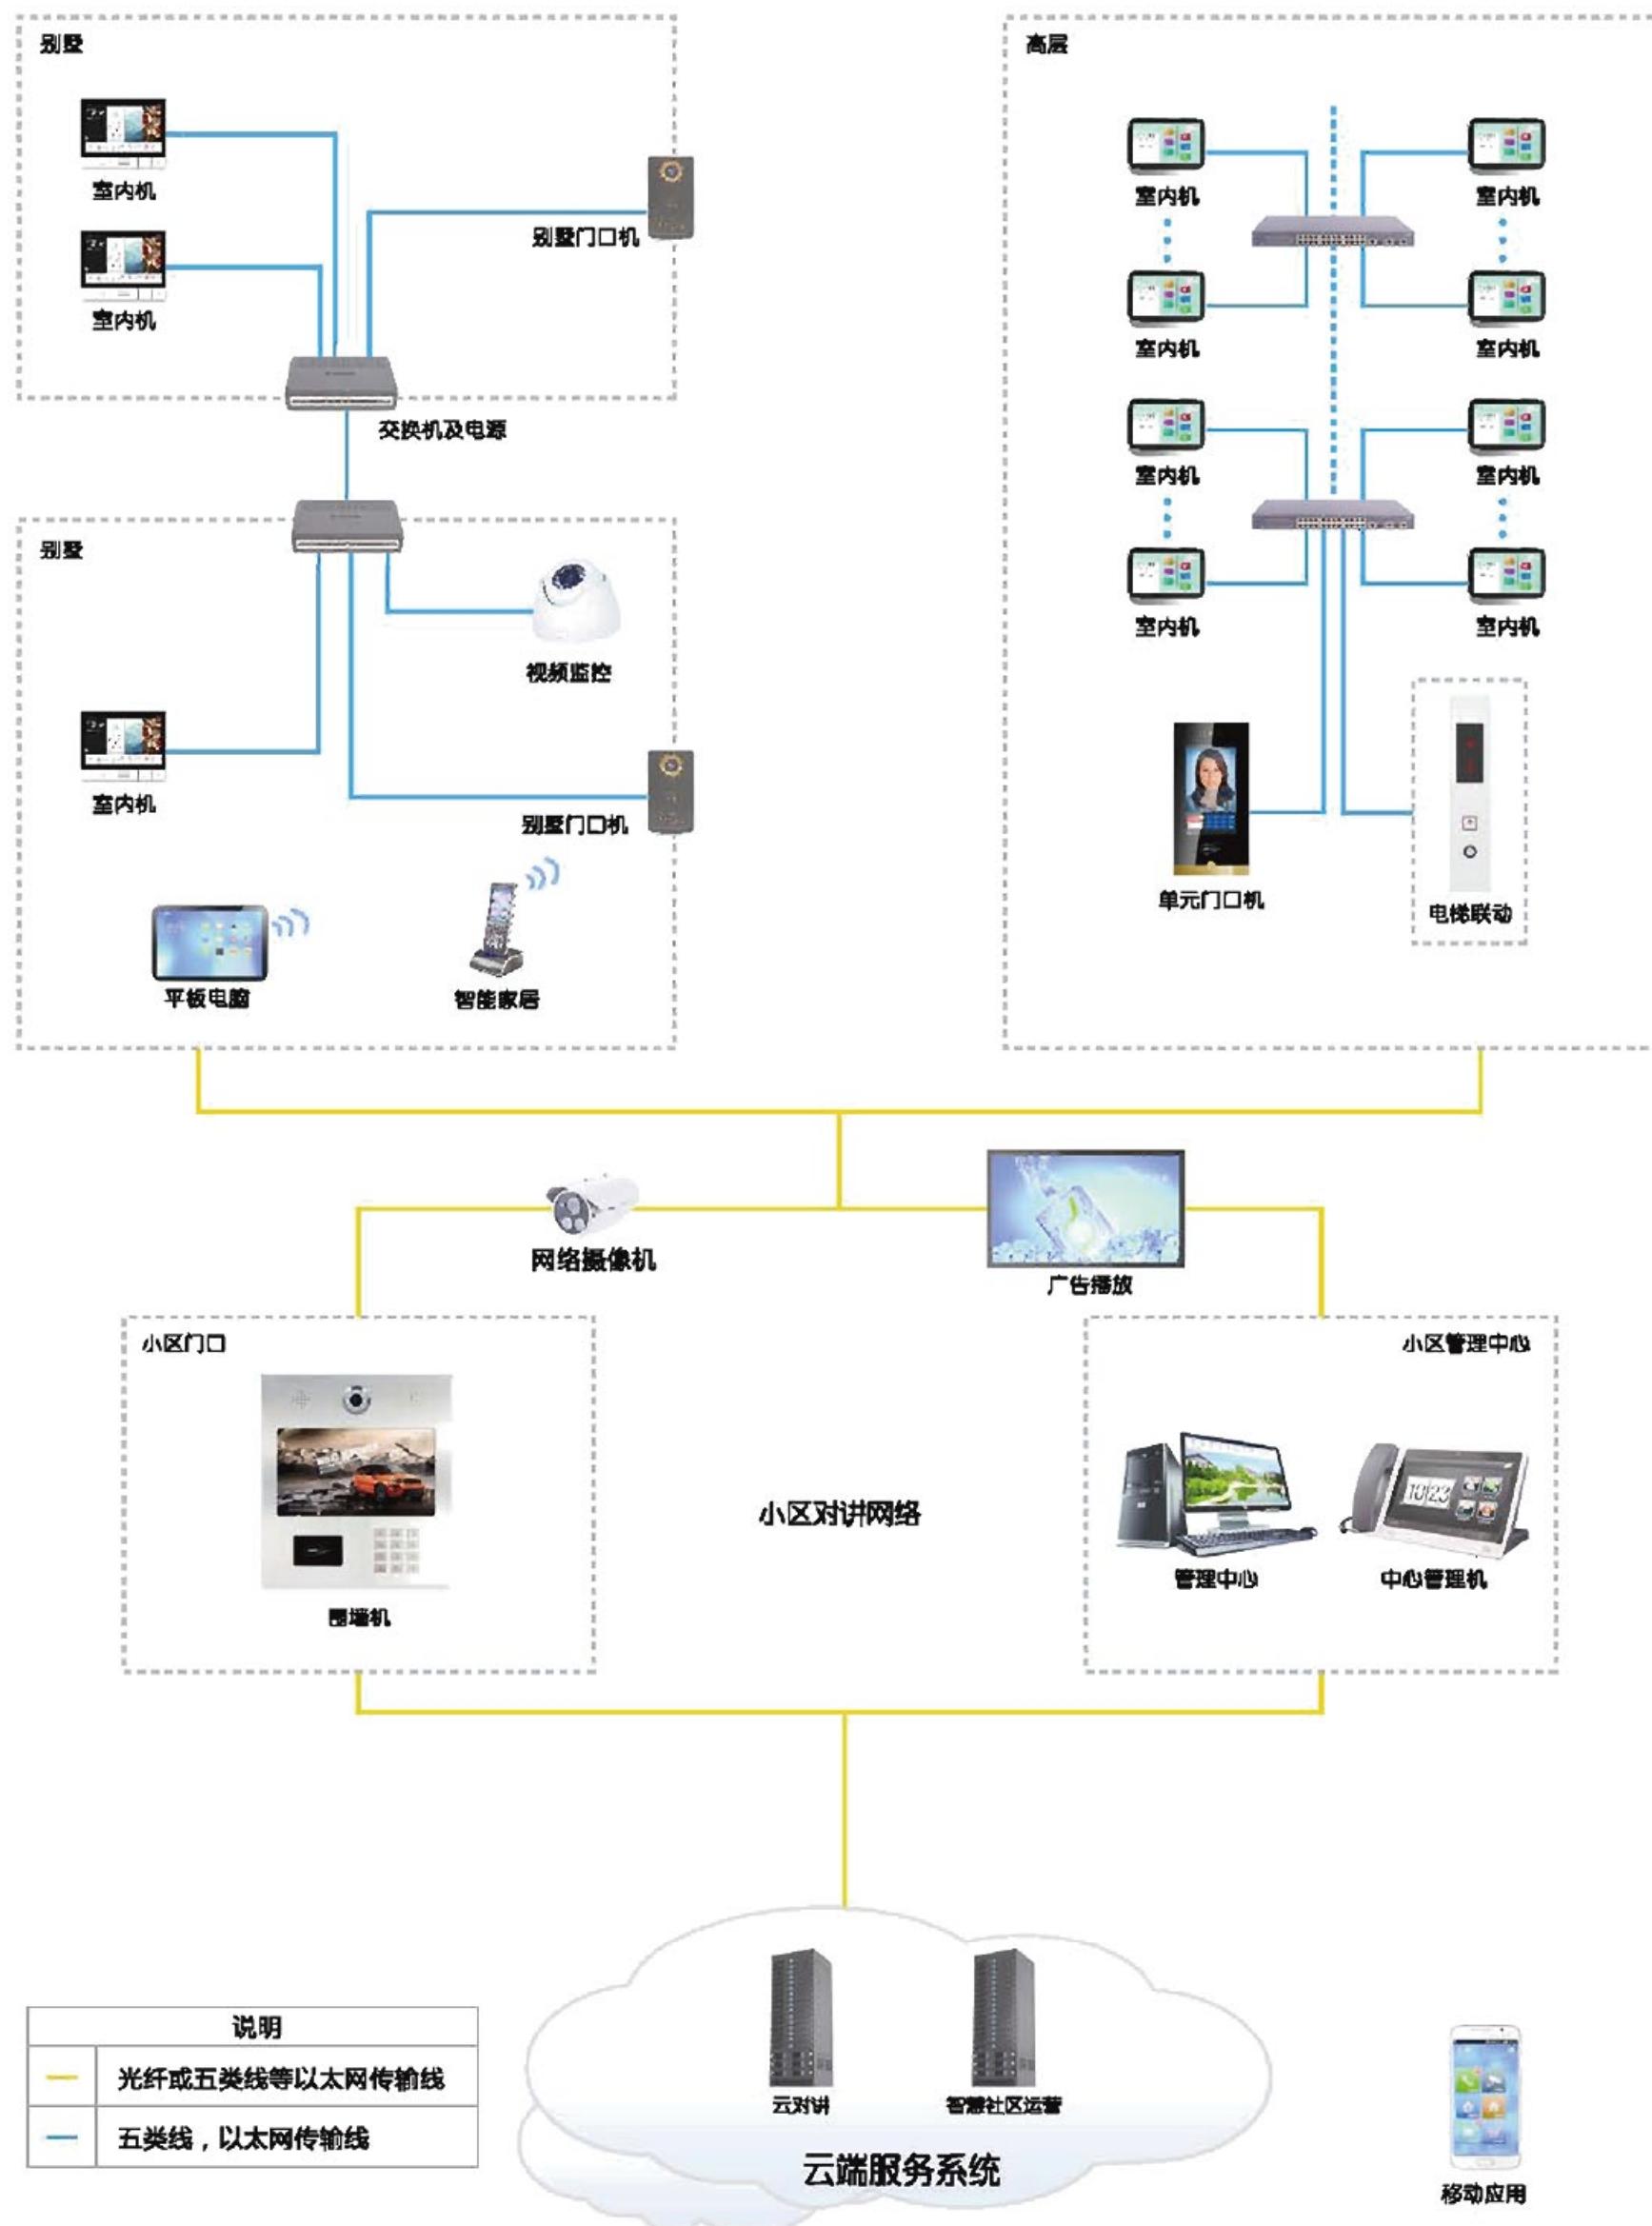


非联网可视对讲系统（示意图）

THE NETWORKING VISIBLE INTERPHONE SYSTEM (DIAGRAM)

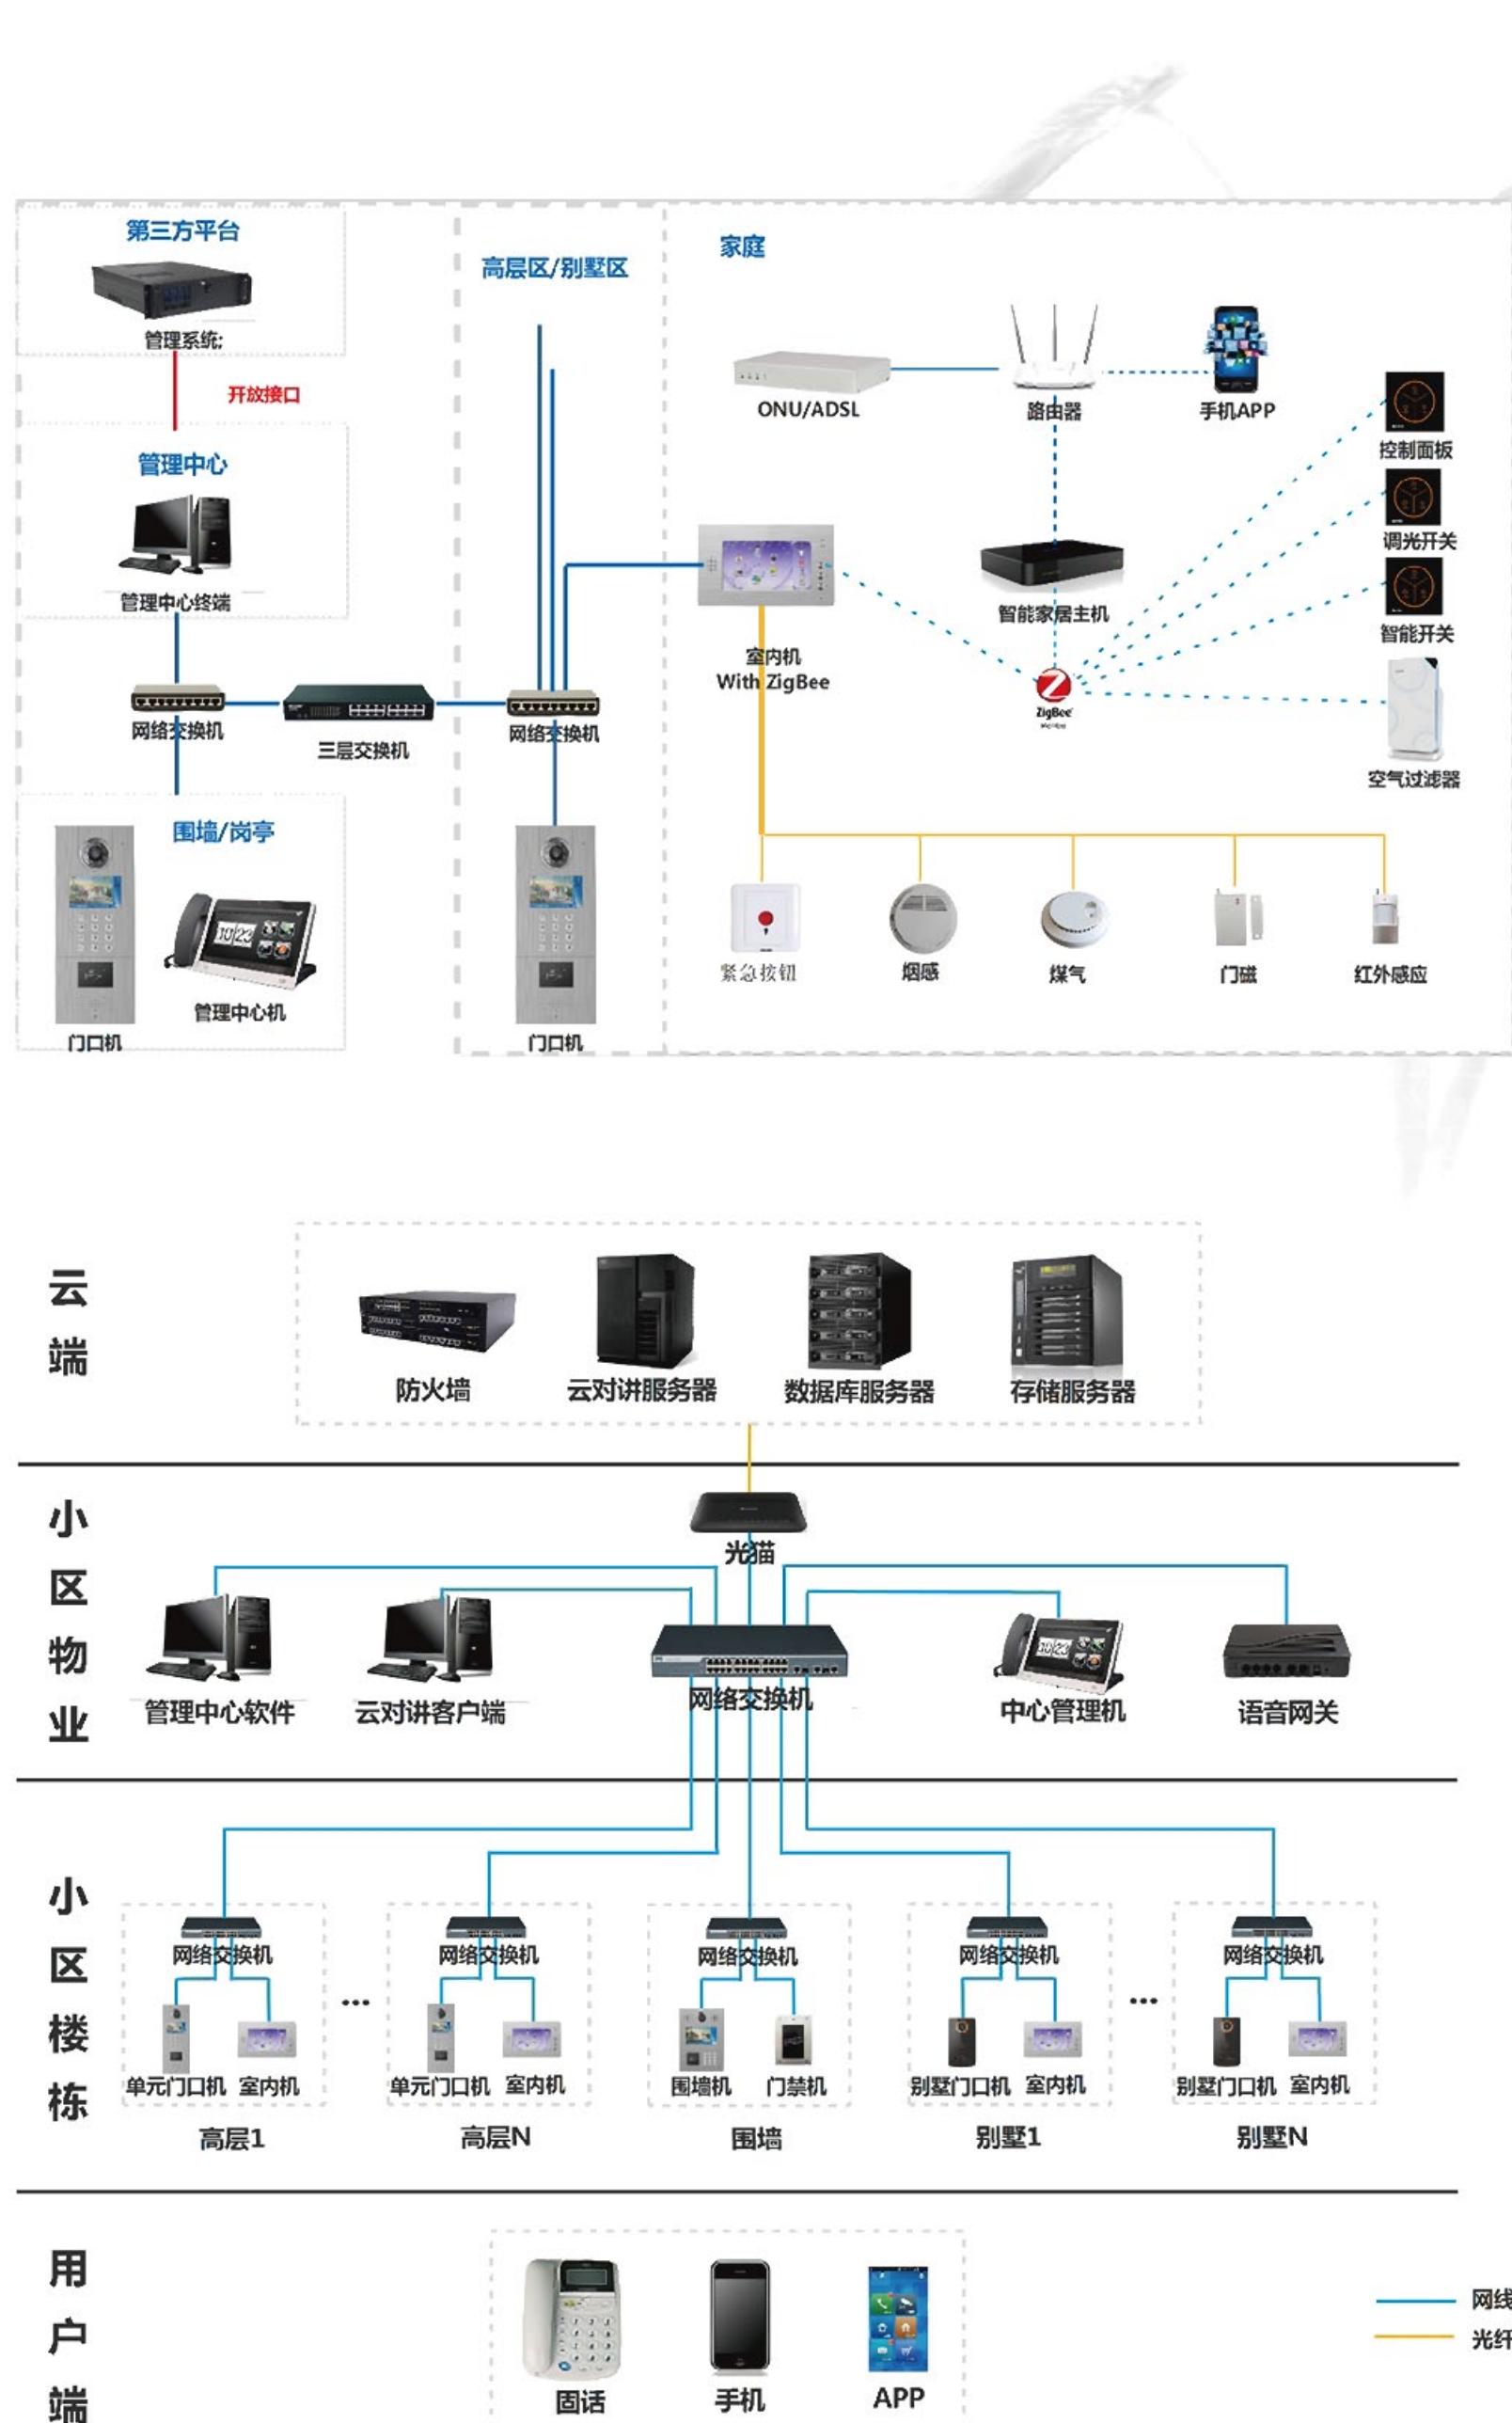

四防区联网可视对讲系统（示意图）

FOUR DEFENSE ZONE NETWORKING VISIBLE INTERPHONE SYSTEM (DIAGRAM)

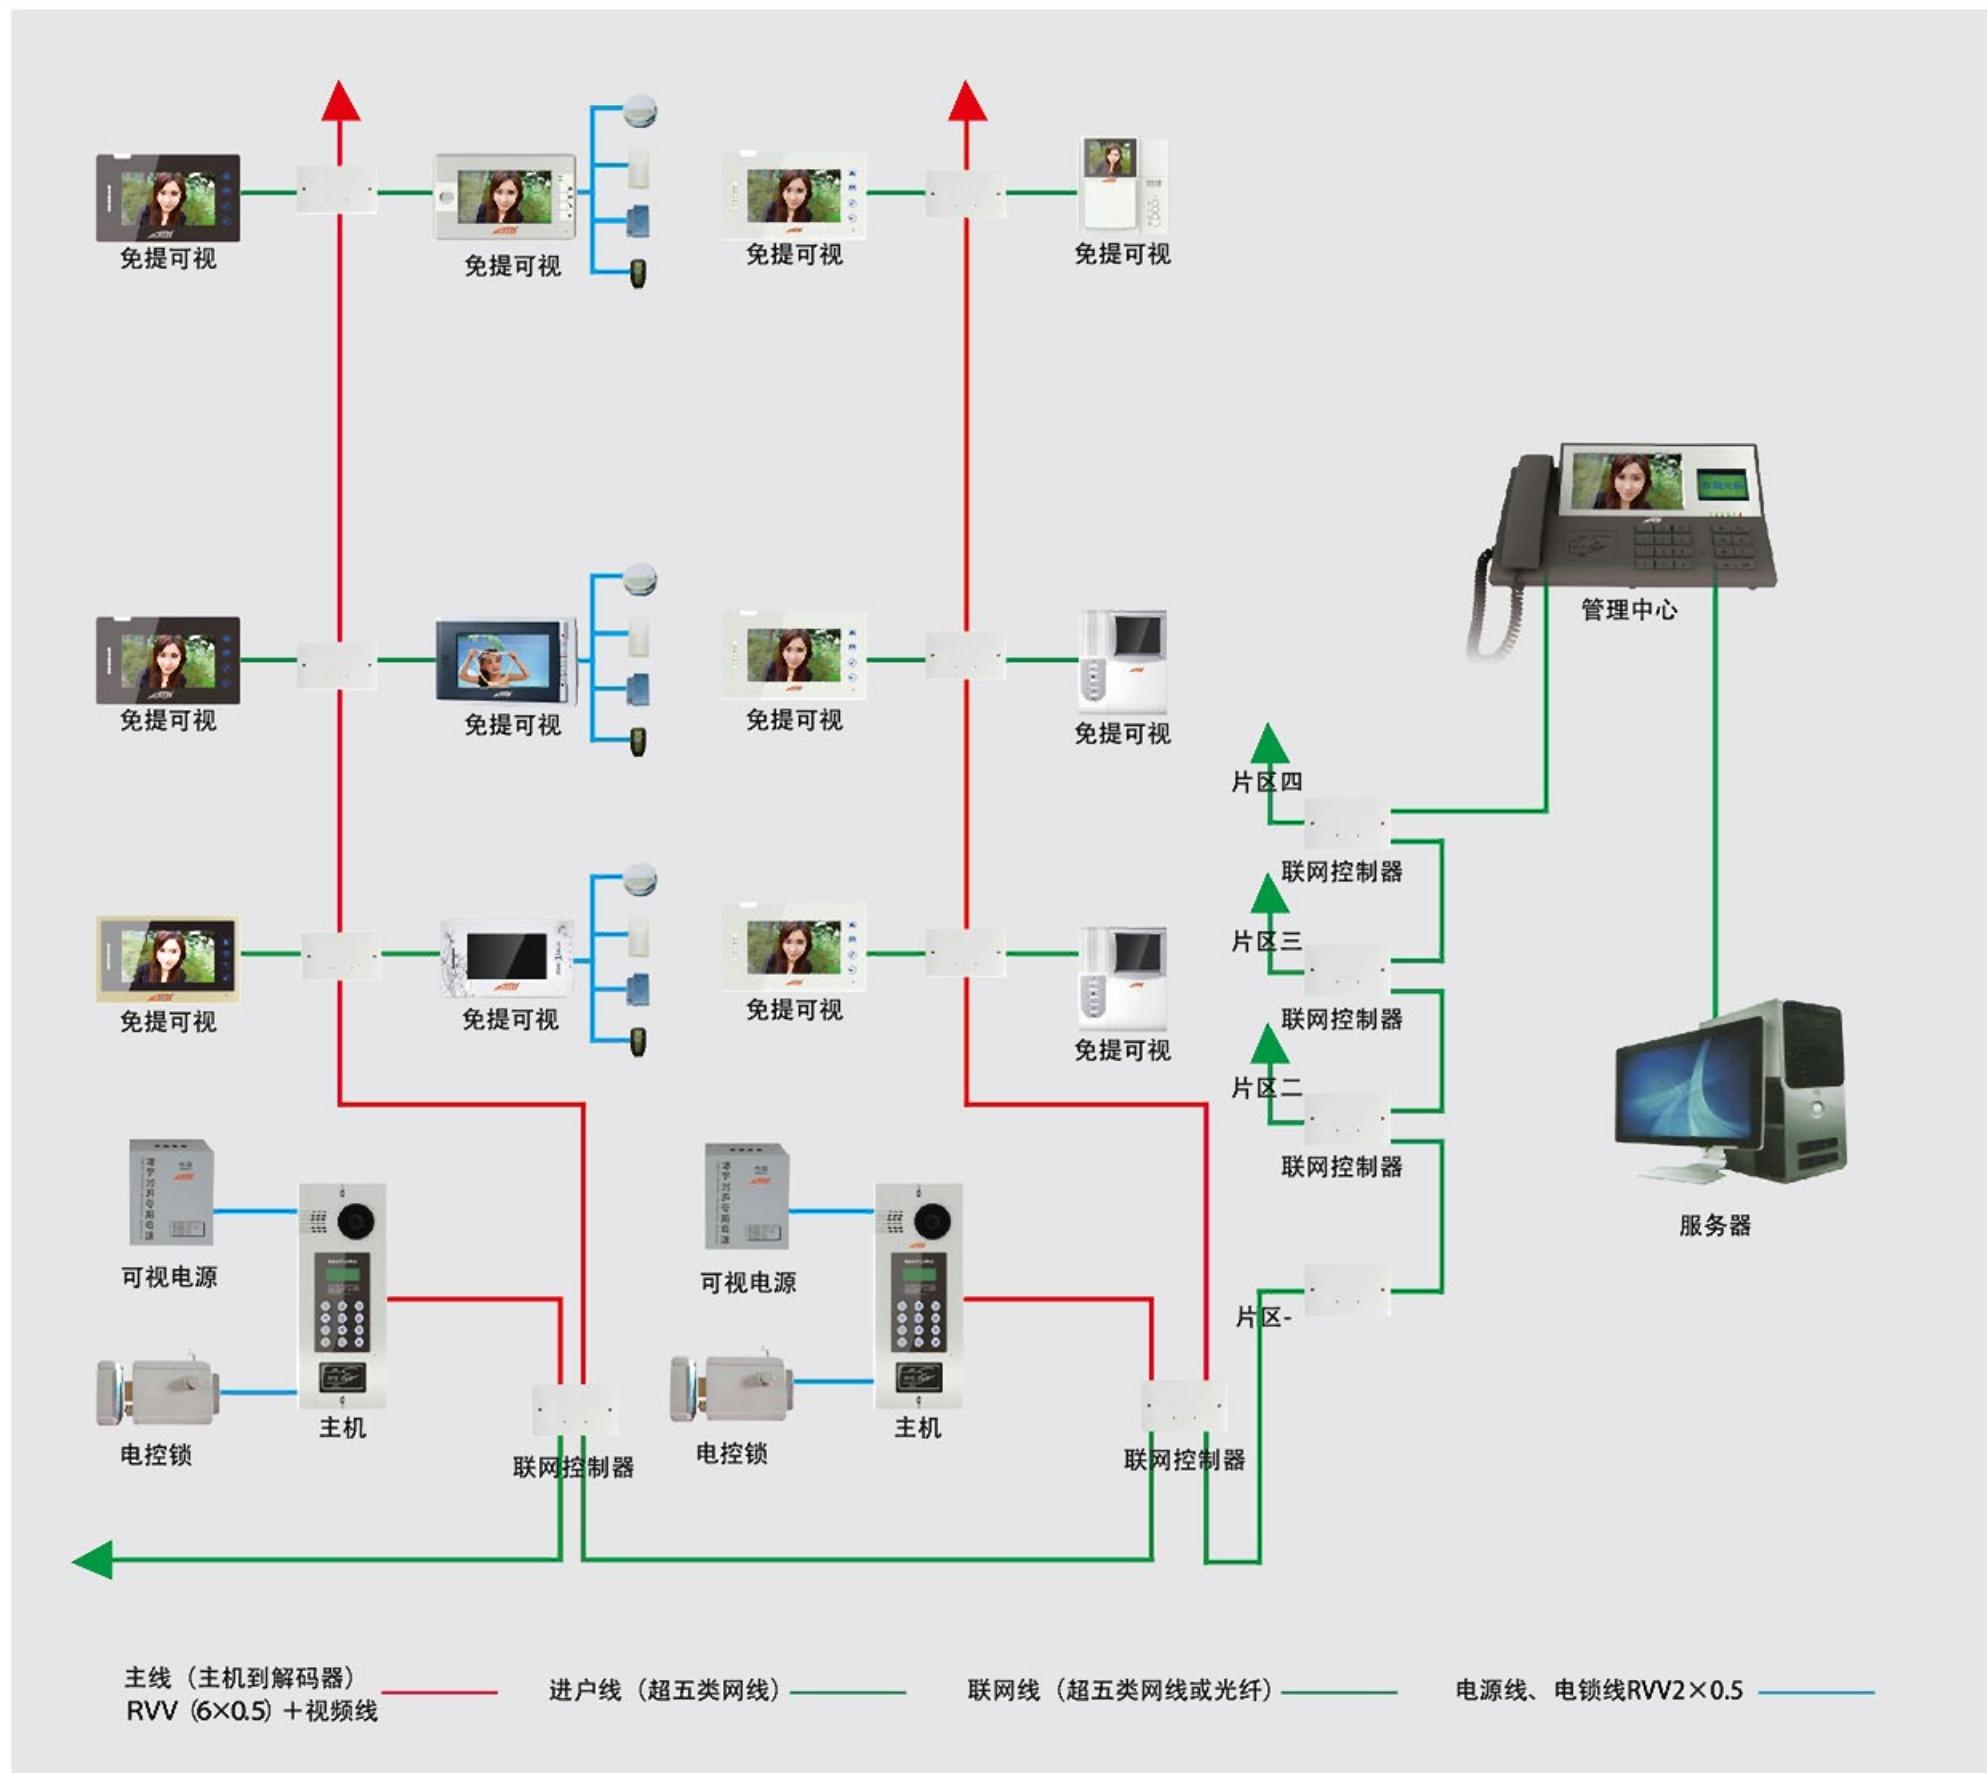

配套清单	规格性能或标称容量	配套数量
编码式主机	容量999个	一般情况以带1000台以内分机
管理中心	1台管理中心可联接891个单元子系统	多台时分级管理
分支器	1台联网分支器最多可带15个联网控制器	最多可联接10台联网控制器
控制器	1台联网控制器联接一个单元主机	联接1台主机
模块	楼层模块视频放大分配器1台有4路输出	原则上推测每路接1台分机确保每台分机能得到保护
18V电源	输出电压DC18V, 输出功率50W, 可配3只6V4AHA蓄电池	蓄电池供电时间可根据系统配置的负载量和合使用率来计算
用户分机	呼叫、开锁和1路紧急按钮接口	1路紧急按钮呼叫管理中心
户户通报警分机	有4-8路有线探测器接口和1路紧急按钮接口	每路接口可串联或并联多只探测器

TCP/IP 智能家居数字系统

TCP/IP INTELLIGENCE LIVES IN DIGITAL SYSTEM

系统描述


系统以TCP、IP网络为传输途径 以可视对讲的数字化的数字平台为基础 嵌入无线智能家居控制系统 是一套极具性价比优势及发展性的社区系统 是集数字化、网络化智能化为一体的社区解决方案。

系统组成


数字社区系统是由家庭智能极端和智能家居系统组成，智能家居系统是以家庭数字极端为可信结合无线家电控制 家居安防及远程信息交互的一套系统 是集数字化、网络化及智能化为一体的社区解决方案。

系统优势



系统整合 信息共享报警联动出来与服务成本低。

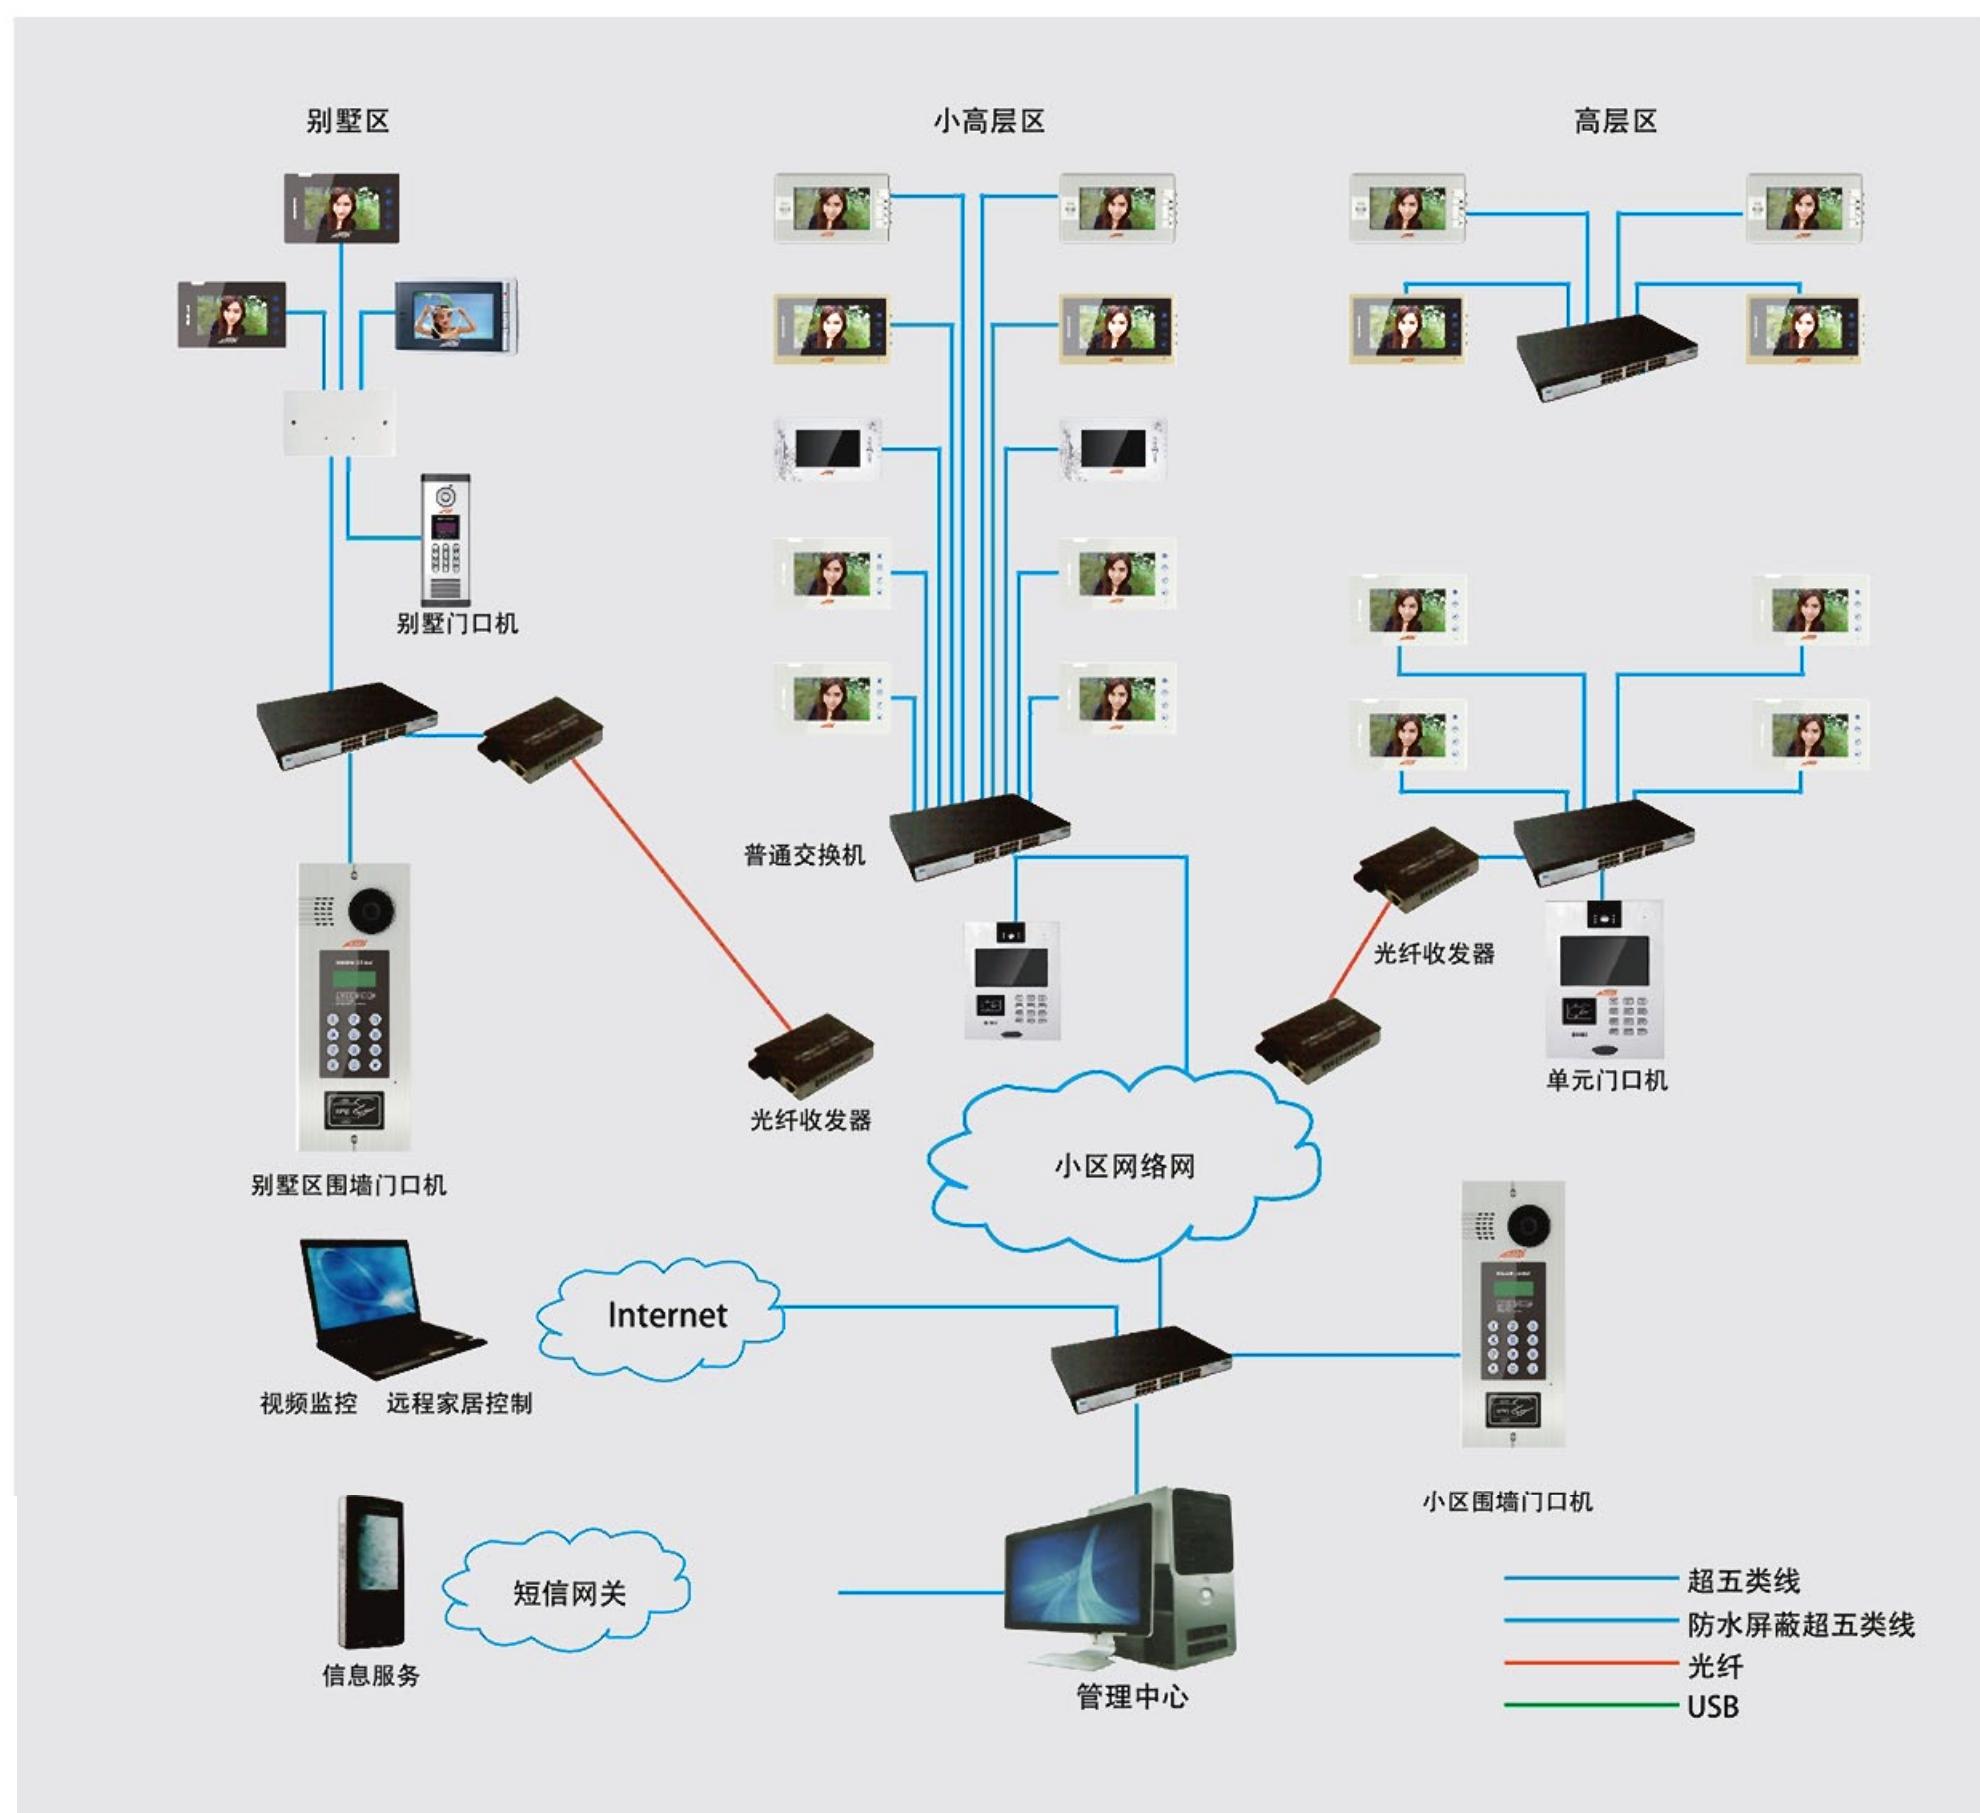


智能楼宇对讲及配件



产品图片	产品规格	产品型号
	外观尺寸: 350X 340 X 35mm 安装尺寸: 壁挂	SY131云对讲
	外观尺寸: 352 X 400 X 33mm 安装尺寸: 343 X 390 X 26mm	SY075云对讲
	外观尺寸: 390 X 148 X 48mm 安装尺寸: 377 X 138 X 38mm	AJL-SY076金色
	外观尺寸: 390 X 148 X 48mm 安装尺寸: 377 X 138 X 38mm	AJL-SY076银色
	外观尺寸: 360 X 197 X 50mm 安装尺寸: 348 X 182 X 40mm	AJL-SM07A
	外观尺寸: 360 X 140 X 50mm 安装尺寸: 343 X 126 X 48mm	AJL-SM05A
	外观尺寸: 335 X 140 X 45mm 安装尺寸: 315 X 120 X 28mm	AJL-SM08A
	外观尺寸: 195 X 140 X 33mm 安装尺寸: 135 X 180 X 33mm	AJL-YBS01
	外观尺寸: 360 X 140 X 50mm 安装尺寸: 345 X 120 X 40mm	AJL-OS03
	外观尺寸: 365 X 140 X 47mm 安装尺寸: 344 X 119 X 36mm	AJL-OS02
	外观尺寸: 380 X 190 X 46mm 安装尺寸: 369 X 178 X 37mm	AJL-OS08
	外观尺寸: 380 X 285 X 52.6mm 安装尺寸: 366 X 270 X 45mm	AJL-OS06
	外观尺寸: 360 X 146 X 56mm 安装尺寸: 337 X 131 X 48mm	AJL-OS04
	外观尺寸: 350 X 185 X 40mm 安装尺寸: 360 X 200 X 40mm	AJL-OS07

产品图片	产品规格	产品型号
	外观尺寸: 324 X 130 X 48mm 安装尺寸: 288 X 100 X 48mm	AJL-622M
	外观尺寸: 340 X 135 X 38mm 安装尺寸: 315 X 106 X 38mm	AJL-618M
	外观尺寸: 363 X 140 X 50mm 安装尺寸: 345 X 128 X 40mm	AJL-629M
	外观尺寸: 360 X 140 X 48mm 安装尺寸: 343 X 126 X 48mm	AJL-625M
	外观尺寸: 360 X 140 X 48mm 安装尺寸: 343 X 126 X 48mm	AJL-626M
	外观尺寸: 360 X 140 X 50mm 安装尺寸: 343 X 125 X 40mm	AJL-626M 指纹数码管
	外观尺寸: 360 X 140 X 50mm 安装尺寸: 343 X 125 X 40mm	AJL-626M 指纹液晶屏
	外观尺寸: 360 X 140 X 50mm 安装尺寸: 343 X 127 X 50mm	AJL-SM01R 人脸识别
	外观尺寸: 260 X 128 X 50mm 安装尺寸: 230 X 103 X 45mm	AJL-616M
	外观尺寸: 327 X 130 X 42mm 安装尺寸: 295 X 107 X 42mm	AJL-213S
	外观尺寸: 304 X 130 X 42mm 安装尺寸: 295 X 108 X 42mm	AJL-615S
	外观尺寸: 274 X 131 X 48mm 安装尺寸: 252 X 109 X 48mm	AJL-612S
	外观尺寸: 273 X 130 X 50mm 安装尺寸: 252 X 109 X 50mm	AJL-216S
	外观尺寸: 279 X 125 X 35mm 安装尺寸: 245 X 108 X 35mm	AJL-215S

产品图片	产品尺寸	产品型号
	外观尺寸：279 X 125 X 40mm 安装尺寸：247 X 108 X 40mm	AJL-613S
	外观尺寸：290 X 114 X 35mm 安装尺寸：260 X 110 X 25mm	AJL-217S
	10寸平板	AJL-YPB01
	外观尺寸：224 X 136 X 20mm	AJL-IS03
	外观尺寸：198 X 130 X 20mm	AJL-IS05
	外观尺寸：283 X 175 X 24mm	AJL-IS08
	外观尺寸：238 X 146 X 22mm	AJL-IS07
	外观尺寸：198 X 126 X 26mm	AJL-IS02
	外观尺寸：198 X 130 X 20mm	AJL-101V
	外观尺寸：272 X 180 X 20mm	AJL-102V
	外观尺寸：272 X 180 X 22mm	AJL-103V
	外观尺寸：218 X 140 X 19mm	AJL-869V
	外观尺寸：225 X 137 X 20mm	AJL-871V
	外观尺寸：220 X 140 X 20mm	AJL-863V

产品图片	产品尺寸	产品型号
	外观尺寸：217 X 138 X 20mm	AJL-873V
	外观尺寸：198 X 125 X 22mm	AJL-831V
	外观尺寸：190 X 120 X 20mm	AJL-853V
	外观尺寸：190 X 120 X 20mm	AJL-852V
	外观尺寸：180 X 110 X 20mm	AJL-850V
	外观尺寸：224 X 136 X 20mm	AJL-872V
	外观尺寸：240 X 150 X 22mm	AJL-870V
	外观尺寸：205 X 135 X 20mm	AJL-868V
	外观尺寸：210 X 140 X 18mm	AJL-861V
	外观尺寸：198 X 126 X 26mm	AJL-IS01
	外观尺寸：238 X 146 X 22mm	AJL-IS06
		VOIP电话
	外观尺寸：320 X 190 X 24mm 室内机：236 X 130 X 18mm 室外机：126 X 93 X 47mm	中心管理机 10寸触摸屏 AJL-7WXML

智能锁车牌识别道闸

产品图片	产品参数	产品型号	产品图片	产品型号	产品图片	产品型号
	室内机：10寸平板 室外机：137 X 87 X 25mm	AJL-02		AJL-H710U		苹果机B款 AJL-800D1
	室内机：10寸平板 室外机：134 X 60 X 25mm	AJL-03		AJL-DS12D		智慧眼 AJL-800CY
	室内机：10寸平板 室外机：120 X 46 X 25mm	AJL-05		AJL-MM19S		写字楼人脸识别 系统
	室内机：220 X 142 X 21mm 室外机：164 X 100 X 34mm	AJL-7WSK1		AJL-M6		小区人脸识别 系统
	室内机：220 X 142 X 21mm 室外机：168 X 100 X 31mm	AJL-7WSK2		AJL-6601		6P可视平台
	室内机：262 X 184 X 20mm 室外机：181 X 95 X 22mm	AJL-312		AJL-Q88		4N解码器
	室内机：220 X 150 X 20mm 室外机：181 X 95 X 22mm	AJL-138		AJL-6603		电源
		AJL-MD-8S		AJL-PD1T		玻璃门锁
		AJL-PD2F		AJL-618F		闭门器
		AJL-ZD1		AJL-616A		电插锁
		AJL-YD1		AJL-616C		电磁锁
		AJL-3288				线材
		AJL-ZH800				

智能楼宇对讲系统

部分工程案例



华北

石家庄正定水岸清华
石家庄国际名邸可视联网楼宇对讲工程
石家庄汇龙湾二期
晋州市朝阳小区
晋州邮政小区
石家庄尚都城市花园小区
石家庄芳苑东区
石家庄奥林盛园小区
石家庄锦绣江南小区
石家庄芳华小区
石家庄辛集幸福城小区
石家庄三鹿宿舍
石家庄长久中心
石家庄书香园小区
石家庄北宋新村回迁社区
石家庄秀水名邸
石家庄金马腾跃园老旧小区改造工程
石家庄经编小区改造工程
石家庄金鹏花园老旧小区改造工程
石家庄热电厂宿舍旧小区改造
石家庄裕东小区
北宋新苑
乐城苑
汇景国际
中行宿舍
石家庄市人大宿舍
河北省电影制片厂宿舍
东方热电宿舍
液化气宿舍
承德塞纳澜湾

智能楼宇对讲系统

部分工程案例



承德围场顺和新城
承德宽城神栗花园
承德泰丰时代城楼宇对讲工程
承德鑫顺家园可视楼宇对讲工程
保定望都旭花园可视楼宇对讲工程
保定阳光国际
保定定州检察院家属院
保定花园里梅兰菊
定州检察院家属院
沧州黄骅市金都首府
沧州黄骅康泰小区
沧州黄骅浅海西苑
衡水故城信誉家园
衡水尚都庄苑小区楼宇对讲工程
衡水冀州悦湖之珠
衡水冀州锦绣滨湖
廊坊幸福苑小区
邢台南和县
邢台隆尧龙溪尊苑
邢台孔雀城
邢台广宗县东昌国际新城
张家口宣化丽水金居小区
张家口宣化区幸福家园7寸彩色联网对讲
张家口市香格里拉高档社区
张家口市奥林星城高层可视小区
张家口市高炮旅宿舍住宅小区
张家口市尊城社区楼宇对讲工程
张家口林场住宅小区楼宇对讲工程
张家口市张北天保小区
张家口市沽源滦河佳苑住宅小区
张家口市崇礼意鑫庄园小区
张家口市万全万友庄园小区
唐山滦县康迈小区
唐山市河茵小区楼宇对讲
唐山唐海龙祥园小区可视对讲
唐山遵化东新庄小区对讲系统
秦皇岛栗园小区楼宇对讲系统
秦皇岛阜宁鼎尊花苑可视对讲

秦皇岛市中铁三局宿舍楼对讲系统
秦皇岛盛世家园小区
秦皇岛海港区新华新村楼宇对讲系统
邯郸盛瑞华庭
邯郸飞宇嘉苑小区
邯郸富东花园小区
邯郸时代广场
邯郸瓜井新民居小区
邯郸尹固新民居小区
邯郸宁屯新民居小区
邯郸北苑新城小区
邯郸睢宁新民居小区
峰峰市京钰滏河湾生活小区
邯郸市中海华庭生活小区
天津丽景国际对讲系统
天津晴景家园
北京西四环中堂小区
北京国际花苑小区对讲系统
北京大兴金惠园小区
北京国富嘉园
山东蓬莱尚郡小区彩色可视刷卡系统
山东新泰云湖观邸小区
山西枣强幸福里小区
山西钟兴家园四区
山东剑桥城
山东淄博御城华府对讲系统
山东临沂梦琴湾小区对讲
山东蓬莱半岛海韵苑对讲系统
山东潍坊西城首府对讲系统
山东高密盛世华庭对讲系统
山东高密永红花园对讲系统
阳泉市吉祥园小区
阳泉五龙中堂小区
阳泉馨康家园
阳泉开发区颐康小区对讲系统
阳泉百草堰小区楼宇对讲系统
阳煤集团巨兴小区对讲系统



阳泉中兴花园小区对讲系
阳泉玉海苑小区对讲系统
平定御景花园小区
平定嘉美花园高层可视对讲系统
平定秘水苑小区对讲系统
平定盛和园小区对讲系统
平定宋家庄村小区对讲系统
平定南坳村小区对讲系统
晋中市榆次经济适用房小区
晋中市家丰小区可视对讲系统
晋中市榆次区中都大厦
晋中市榆社供电局宿舍对讲工程
太原市苗圃十三冶住宅小区
太原市京剧院住宅小区
太原市中景苑可视对讲系统工程
太原煤管局宿舍楼宇对讲工程
大同紫润芳庭
青岛开发区东河村改造对讲系统
郑州星湖轩对讲系统
郑州乾盛兰庭对讲系统
华中
江西锦绣月城对讲系统
江西上饶名欣花园对讲系统
江西上饶国际城对讲系统
江西赣州加信花园对讲系统
江西广丰新东街国际花园对讲系统
江西抚顺名都花城对讲系统
湖南燕泉国际小区对讲
湖南湘潭湘河国际对讲系统
湖南湘潭银龙小区对讲系统
河南安阳宜宾河城对讲系统
河南信阳居雅庄园楼宇对讲系统
河南驻马店伟柏花园楼宇对讲系统
河南许昌桥东花园楼宇对讲系统
河南新乡凤城花园楼宇对讲系统
河南郑州国际城对讲系统
河南郑州怀西城中村改造对讲系统
河南信阳九州花园小区对讲
湖北襄樊时代花园对讲系统
湖北荆门金都城对讲系统
西南
四川云天新城对讲系统
德阳紫晶城对讲系统

德阳上层建筑对讲系统
德阳名门苑小区对讲
四川射洪滨河花园对讲系统
贵州遵义凉水社区对讲系统
绵阳时代名城对讲系统
东北
沈阳世纪荣城对讲系统
沈阳恒大花都小区对讲
沈阳经典花园对讲系统
宁西九华小区对讲系统
吉林长春晨宇小区
辽宁本溪世佳苑对讲系统
葫芦岛高桥镇政府居民楼对讲系统
辽宁抚顺亚龙湾楼宇对讲系统
黑龙江新湖国际对讲系统
黑龙江鸡西金美花园对讲系统
华东
江苏乐清柳市名苑楼宇对讲系统
江苏淮安华亭花园楼宇对讲系统
徐州名城小镇楼宇对讲系统
徐州豪绅左岸花园楼宇对讲系统
安徽合肥水墨兰庭对讲系统
安徽西子银马小区对讲系统
江苏扬州陆德邻花园楼宇对讲系统
江苏淮安幸福家园楼宇对讲系统
连云港东方雅苑楼宇对讲系统
无锡怡安小区楼宇对讲系统
宿迁香榭花园楼宇对讲系统
常州仁和花苑楼宇对讲系统
苏州龙城花园楼宇对讲系统
其他省市
赤峰敖汉旗扶贫安置区项目
陕西榆林恒祥花园楼宇对讲系统
陕西咸阳裕盛花园楼宇对讲系统
陕西宝鸡幸福花园楼宇对讲系统
陕西汉中星盛华庭楼宇对讲系统
陕西商洛德沁苑住宅小区
陕西宝鸡锦逸花园
陕西府州大厦
湖北荆州碧海华庭楼宇对讲系统
湖北十堰锦绣香江楼宇对讲系统
广西柳州富和名都楼宇对讲系统
广西玉林尚都泊景苑楼宇对讲系统

石家庄安居乐科技有限公司

Shijiazhuang anjule Technology Co. Ltd.



扫码关注微信公众号

网址: <http://www.anjulekeji.com>
<http://www.anjulekeji.net>
店铺: <https://anjulekeji.1688.com>